




213573
BE-A130-G1-K-BS
条形光源

- 坚固的铝制全金属外壳
- 带电缆防拉扯接头的可变电缆出线
- 采用最新 LED 技术实现高效率
- 使用小发射角的光学元件实现高效率
- 最佳性价比
- 工业用 M12 接口
- 可以使用附件中的滤光片对新属性进行建模
- 附件中提供广泛的安装产品

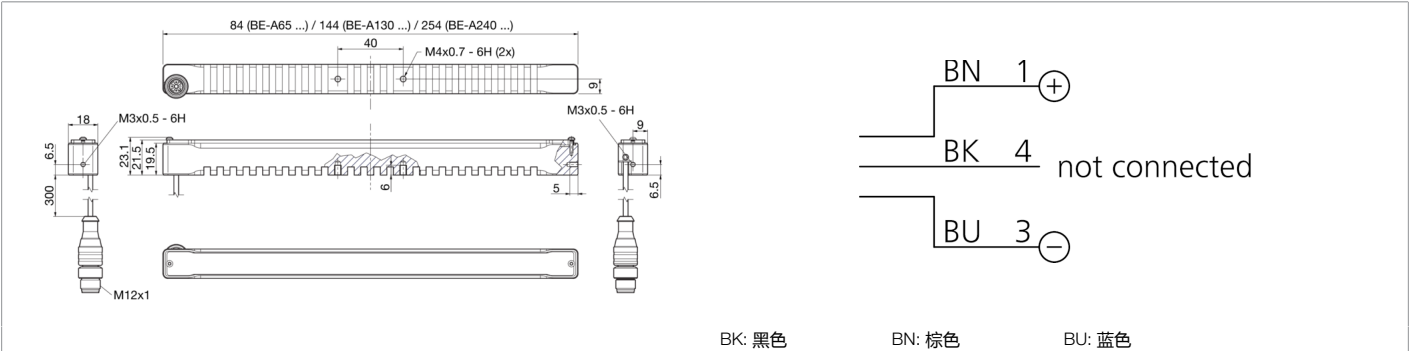

功能	   
----	---

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)	
内部功耗	250 mA (24 V DC)	
功率	6.0 W (24 V)	
反极性保护	是	
机械特征		
发光面	130 x 12 mm	
外壳长度	144 mm	
机箱高度	23.1 mm	
外壳宽度	18 mm	
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)	
材料	PMMA , 透明 (保护光学元件)	
重量	105 g	
认证、许可		
防护等级	III , 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类	
许可	UL	
一般特征		
型式	Barlight	
功能范围		
运行模式	静态	
颜色选择	无	
光强度可调	否	



213573

BE-A130-G1-K-BS

条形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端

无触发器

低电平触发输入端

无触发器

触发器预设

无触发器

接口

无

光学数据

光源

LED

颜色

红色

波长

634 nm

发射角 FWHM

18°

照明强度

- 38.5 kLx (100.0 mm)
- 17.0 kLx (200.0 mm)
- 3.70 kLx (500.0 mm)

显示, 操作

管制

without power control

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 40

电气连接

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213573>