




213575  
BE-A130-G5-K-BS  
条形光源

- 坚固的铝制全金属外壳
- 带电缆防拉扯接头的可变电缆出线
- 采用最新 LED 技术实现高效率
- 使用小发射角的光学元件实现高效率
- 最佳性价比
- 工业用 M12 接口
- 可以使用附件中的滤光片对新属性进行建模
- 附件中提供广泛的安装产品

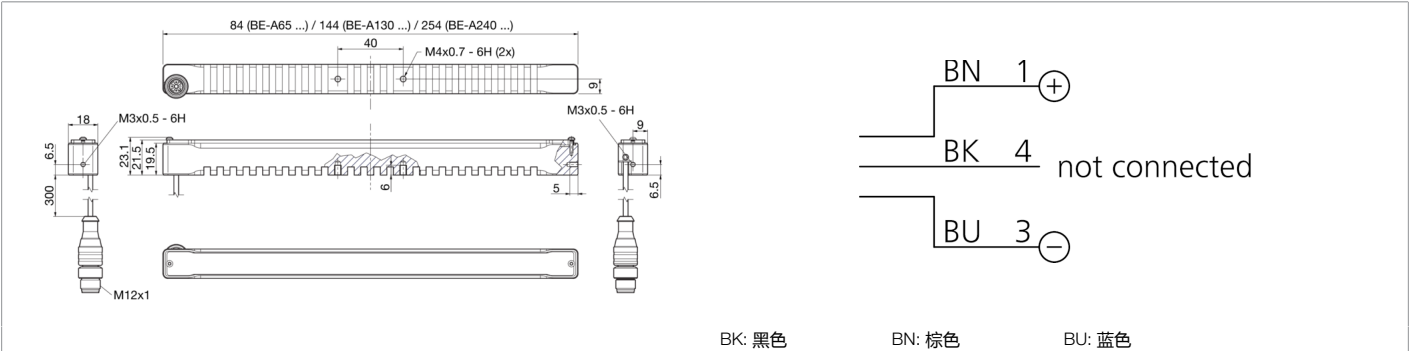

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能 |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 技术数据 (典型)          | +20°C, 24 V DC           |
|--------------------|--------------------------|
| 电气特征               |                          |
| 工作电压               | 24 V DC (Supply Class 2) |
| 内部功耗               | 270 mA (24 V DC)         |
| 功率                 | 6.5 W (24 V)             |
| 反极性保护              | 是                        |
| 机械特征               |                          |
| 发光面                | 130 x 12 mm              |
| 外壳长度               | 144 mm                   |
| 机箱高度               | 23.1 mm                  |
| 外壳宽度               | 18 mm                    |
| 外壳材料               | 铝 (黑色, 阳极氧化)             |
| 材料                 | PMMA, 透明 (保护光学元件)        |
| 重量                 | 105 g                    |
| 认证、许可              |                          |
| 防护等级               | III, 在安全特低电压下工作          |
| 风险组 (DIN EN 62471) | 风险组 1                    |
| 许可                 | UL                       |
| 一般特征               |                          |
| 型式                 | Barlight                 |
| 功能范围               |                          |
| 运行模式               | 静态                       |
| 颜色选择               | 无                        |
| 光强度可调              | 否                        |



**213575**  
**BE-A130-G5-K-BS**  
**条形光源**

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

**输出端、输入端、接口**

高电平触发输入端

无触发器

低电平触发输入端

无触发器

触发器预设

无触发器

接口

无

**光学数据**

光源

LED

颜色

白色

波长

6500 K

发射角 FWHM

18°

照明强度

- 73.0 kLx (100.0 mm)
- 40.0 kLx (200.0 mm)
- 10.0 kLx (500.0 mm)

**显示, 操作**

管制

without power control

**环境条件**

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 40

**电气连接**

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/213575>