




213578
BE-A240-G3-K-BS
条形光源

- 坚固的铝制全金属外壳
- 带电缆防拉扯接头的可变电缆出线
- 采用最新 LED 技术实现高效率
- 使用小发射角的光学元件实现高效率
- 最佳性价比
- 工业用 M12 接口
- 可以使用附件中的滤光片对新属性进行建模
- 附件中提供广泛的安装产品

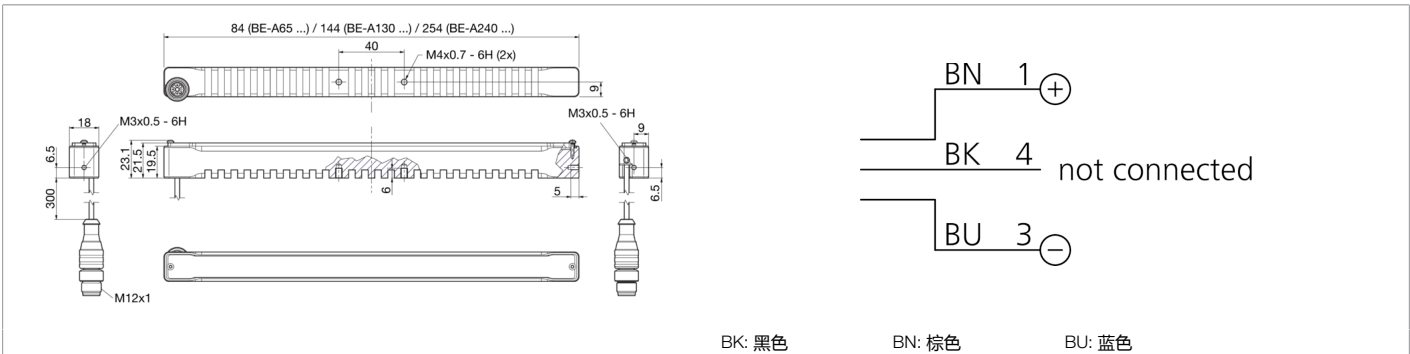

功能
   

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	420 mA (24 V DC)
功率	10.1 W (24 V)
反极性保护	是
机械特征	
发光面	240 x 12 mm
外壳长度	354 mm
机箱高度	23.1 mm
外壳宽度	18 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量	165 g
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 2
许可	UL
一般特征	
型式	Barlight



213578
BE-A240-G3-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

运行模式	静态
颜色选择	无
光强度可调	否
供货范围	Barlight

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端	无触发器
低电平触发输入端	无触发器
触发器预设	无触发器
接口	无

光学数据

光源	LED
颜色	蓝色
波长	465 nm
发射角 FWHM	18°
照明强度	■ 22.0 kLx (100.0 mm) ■ 10.0 kLx (200.0 mm) ■ 3.90 kLx (500.0 mm)

显示, 操作

管制	without power control
----	-----------------------

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 40

电气连接

连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
----	------------------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213578>