



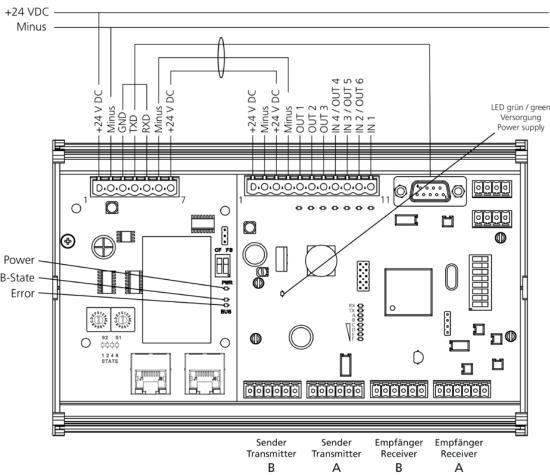

213678
LVX-PNI
评估电子设备

- 用于双光栅 LI ... 的评估电子设备
- 诊断 LED
- 固定在 DIN 导轨上

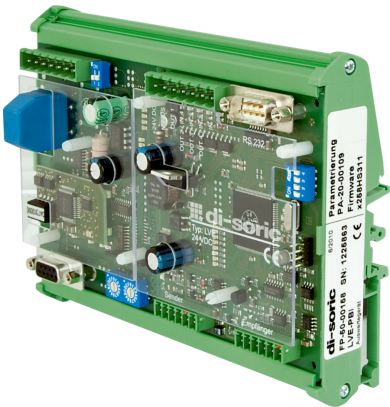

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 20 ... 26 V DC

机械特征

装配 固定在 DIN 导轨上

数量 2 (待操作的光幕)

外壳尺寸 200 x 126 x 60 mm

外壳材料 塑料

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

EMC 标准 EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

输出端、输入端、接口

输入/输出端数量 3

输出功能 可参数化

开关输出端 pnp (3x), 250 mA (24 V DC)

断流容量 < 7 W

- 接口
- 组合 IO (3x)
 - RS232
 - CANopen
 - Profinet ((2 x RJ45))



技术数据 (典型)

输入端可参数化

+20°C, 24 V DC

24 V DC , 12 mA , 3,000 Hz (1x)

光学数据

光束评估

水平/对角线可参数化

探测范围、测量范围、公差极限

光束数量

500 (最多可评估)

显示, 操作

显示

LED (故障指示器)

时间特性

每个光束的周期时间

0.05 ms (取决于光栅感应条的配置和作用距离)

环境条件

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 00

电气连接

连接

端子接线盒

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213678>