


信号塔

-

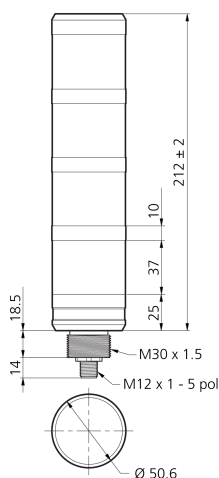

BN 1 $\oplus$
WH 2 Trigger 1
BK 4 $\odot$ Trigger 3
BU 3 $\ominus$
GY 5 Trigger 2

Pre-sets can be defined via IO-Link.

Trigger 2				Factory setting			
TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-Set	(Seg 1 / Seg 2 / Seg 3 / Seg 4 / BUZ)			
				Var. 4S		Var. 4B	
0	0	0	1	--	--	--	--
1	0	0	2	--	--	--	RT
0	1	0	3	--	GN	--	--
1	1	0	4	--	--	YE	--
0	0	1	5	BU	--	--	--
1	0	1	6	WH	--	--	--
0	1	1	7	--	--	--	>RT< >BUZ<
1	1	1	8	--	--	--	>>RT<<>>BUZ<<

YE: 黄色



+20°C, 24 V DC

工作电压	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	230 mA (24 V DC)
功率	5.5 W (24 V)
反极性保护	是

发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
段数	4
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	310 g

防护等级	III
许可	UL

模型	信号塔
型式	柱子



213754

SBT-RGB-R50-4S-B5

信号塔

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

运行模式

外部触发器 / 分段模式 / 分级模式 / 试用模式, LED 运行模式: 静态 / 闪光 / 闪烁

蜂鸣器

不带蜂鸣器

颜色选择

红、绿、黄、蓝、白、橙、粉红、自定义 (所有段)

光强度可调

10 ... 100 %, 通过 IO-Link

供货范围

信号灯, 含垫圈及 M30 螺母 (预装)

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端

> 8.0 V

低电平触发输入端

< 5.0 V

触发输入端

8 种预设颜色: 通过触发器 1 + 2 + 3 可选

接口

- IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs)
- 用于参数化 (工艺数据)

光学数据

颜色

RGB

环境条件

抗振性

10 ... 55 Hz / 0.35 mm

工作环境温度

0 ... +50 °C

防护等级

IP 65

电气连接

连接

插头, M12, 5 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213754>