




213755 SBT-RGB-R50-4B-B5 信号塔

- 360°状态显示
- 高信号强度，源自于最先进的高效 LED
- 低能耗
- 由于有三个触发器输入端，可立即投入使用（八个预定义/用户自定义的颜色设置）
- 可通过 IO-Link 自由配置功能（工艺数据）
- 安装简单（M30 电缆密封接头）
- 蜂鸣器

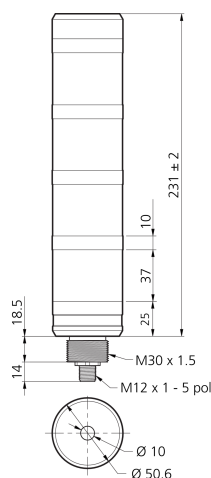

BN 1 Trigger 1
WH 2 Trigger 2
BK 4 Trigger 3
BU 3 Trigger 4
GY 5 Trigger 5

Legende / Legend:
>RT< = Rot langsam blinkend / flashing red slowly
>>RT<< = Rot blitzend / rapidly flashing red
>BUZ< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (1Hz)
>>BUZ<< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (2,5Hz)

All Trigger Inputs have a delay ~50 ms.
Pre-sets can be defined via IO-Link.

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-Set	Factory setting (Seg 1 / Seg 2 / Seg 3 / Seg 4 / BUZ)			
				Var. 4S		Var. 4B	
0	0	0	1	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --
1	0	0	2	-- -- -- RT	-- -- -- RT	-- -- -- RT	-- -- -- RT
0	1	0	3	-- GN -- --	-- GN -- --	-- GN -- --	-- GN -- --
1	1	0	4	-- -- YE --	-- -- YE --	-- -- YE --	-- -- YE --
0	0	1	5	BU -- -- --	BU -- -- --	BU -- -- --	BU -- -- --
1	0	1	6	WH -- -- --	WH -- -- --	WH -- -- --	WH -- -- --
0	1	1	7	-- -- -- >RT<	-- -- -- >RT<	-- -- -- >RT<	-- -- -- >RT<
1	1	1	8	-- -- -- >>RT<<	-- -- -- >>RT<<	-- -- -- >>RT<<	-- -- -- >>RT<<

BK: 黑色 BU: 蓝色 GY: 灰色 YE: 黄色
BN: 棕色 GN: 绿色 WH: 白色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	250 mA (24 V DC)
功率	6.0 W (24 V)
反极性保护	是

机械特征

发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
段数	4
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	350 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL

一般特征

模型	信号塔
型式	柱子



213755

SBT-RGB-R50-4B-B5

信号塔

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
运行模式	外部触发器 / 分段模式 / 分级模式 / 试用模式, LED 运行模式：静态 / 闪光 / 闪烁	
蜂鸣器	带蜂鸣器, 80 (dB(A) typ. @ 50 cm)	
颜色选择	红、绿、黄、蓝、白、橙、粉红、自定义 (所有段)	
光强度可调	10 ... 100 %, 通过 IO-Link	
供货范围	信号灯, 含垫圈及 M30 螺母 (预装)	
输出端、输入端、接口		
高电平触发输入端	> 8.0 V	
低电平触发输入端	< 5.0 V	
触发输入端	8 种预设颜色：通过触发器 1 + 2 +3 可选	
接口	■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs) ■ 用于参数化 (工艺数据)	
光学数据		
颜色	RGB	
环境条件		
抗振性	10 ... 55 Hz / 0.35 mm	
工作环境温度	0 ... +50 °C	
防护等级	IP 20	
电气连接		
连接	插头, M12, 5 针	
附件		
连接电缆	VK ... /5-SB	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213755