






214409

INE-M30/67V-N22G3-B3

电感式接近传感器

- IO-Link
- 短路保护
- LED
- 防护等级高

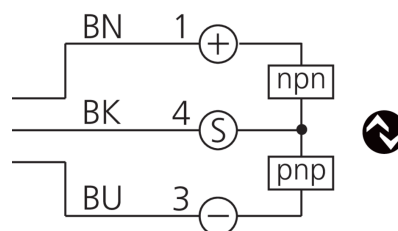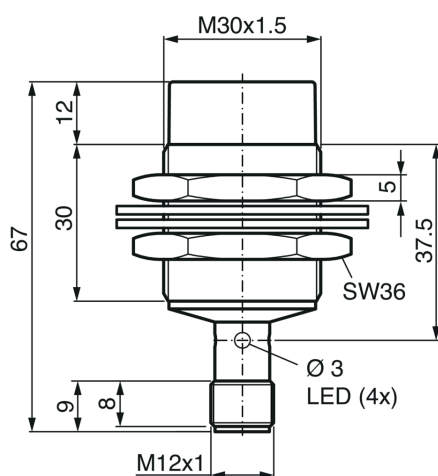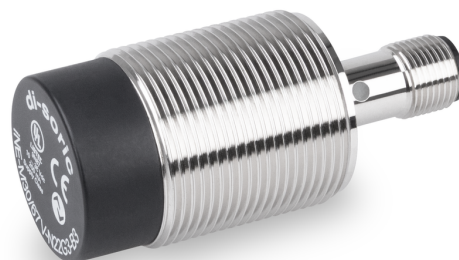

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

## 功能



## 技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

### 电气特征

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工作电压      | 10 ... 36 V DC |
| 空载电流 (最大) | < 20 mA        |
| 余波        | < 10 %         |
| 反极性保护     | 是              |
| 短路保护      | 是              |

### 机械特征

|      |           |
|------|-----------|
| 内装方式 | 非齐平       |
| 螺纹   | M30 x 1.5 |
| 外壳长度 | 67 mm     |
| 外壳材料 | 镍黄铜       |
| 测头材料 | PBT       |
| 重量   | 134 g     |
| 拧紧力矩 | 30 Nm     |

### 认证、许可

|      |                 |
|------|-----------------|
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 许可   | UL              |



# 214409

## INE-M30/67V-N22G3-B3

### 电感式接近传感器

| 技术数据（典型）       |                                            | +20°C, 24 V DC                                                                |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 一般特征           |                                            |                                                                               |
| 工作原理           | 电感式                                        |                                                                               |
| 评估             | 数字量                                        |                                                                               |
| 型式             | 螺纹                                         |                                                                               |
| 产品系列           | INE 工业                                     |                                                                               |
| 功能范围           |                                            |                                                                               |
| 供货范围           | 传感器, 2 个螺母 M30, 2 块垫片                      |                                                                               |
| 输出端、输入端、接口     |                                            |                                                                               |
| 开关输出端          | 推挽式/PNP/NPN, 200 mA, NO/NC, 可通过 IO-Link 切换 |                                                                               |
| 电压降（最大）        | 2.5 V DC (100 mA)                          |                                                                               |
| 接口             | IO-Link V1.1.5                             |                                                                               |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |                                            |                                                                               |
| 感应距离 (SN)      | 22 mm                                      |                                                                               |
| 标准测量板          | 66 x 66 x 1 mm                             |                                                                               |
| 开关滞后（最大）       | 1 ... 20 %                                 |                                                                               |
| 显示，操作          |                                            |                                                                               |
| 灵敏度调整          | IO-Link                                    |                                                                               |
| LED Anzeige    | 是                                          |                                                                               |
| 显示             | LED 绿色 - 开关输出端, 黄色 - 过载显示                  |                                                                               |
| 时间特性           |                                            |                                                                               |
| 开关频率           | 1000 Hz                                    |                                                                               |
| 环境条件           |                                            |                                                                               |
| 冲击/振动负荷        | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm         |                                                                               |
| 工作环境温度         | -40 ... +70 °C                             |                                                                               |
| 存放环境温度         | -40 ... +80 °C                             |                                                                               |
| 运行环境空气湿度       | 35 ... 95 %                                |                                                                               |
| 存放环境空气湿度       | 35 ... 95 %                                |                                                                               |
| 防护等级           | IP 67                                      |                                                                               |
| 电气连接           |                                            |                                                                               |
| 连接             | 插头, M12, 3 针, A 编码                         |                                                                               |
| 更多信息 / 附件      |                                            | <a href="https://www.di-soric.com/214409">https://www.di-soric.com/214409</a> |