




214542 SBP-FK-R50D-1B-B5 信号灯

- 24 V 电压下可显示 7 种颜色
- 适用于工业用途
- 通过公共 24V 电压或公共接地进行控制
- 清晰可闻的声音信号

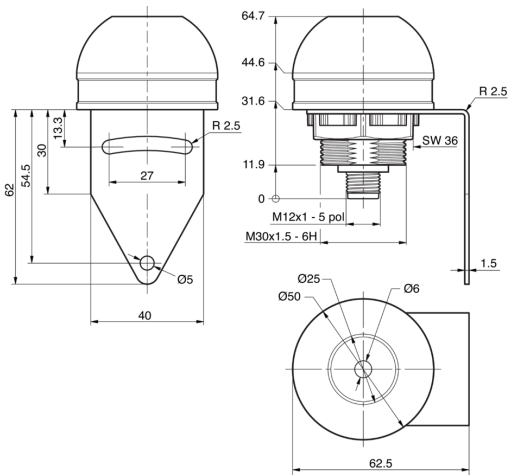

BN 1	Red
WH 2	Buzzer Input
BU 3	Common Line (+/-)
BK 4	Green
GY 5	Blue

Pins	SBP-FK-R50D-1B-B5
1	Red
2	Buzzer Input
3	Common Line (+/-)
4	Green
5	Blue
	M12 Male connector, 5 Pin

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	24 V DC
内部功耗	57 mA (24 V DC)
功率	1.4 W
反极性保护	是

机械特征

发光面	50 x 20 mm (Ø x H)
段数	1
外壳材料	塑料 (ABS)
材料	PC, 圆顶成型 (漫射体)
重量	56 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL

一般特征

型式	圆顶
产品系列	SBP-FK固定颜色



214542
SBP-FK-R50D-1B-B5
信号灯

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

蜂鸣器

带蜂鸣器, 90 (dB(A) typ. @ 50 cm)

供货范围

固定角铁

输出端、输入端、接口

触发输入蜂鸣器 (高/低)

24 V / 0V (1x)

接口

24 V DC

光学数据

基本颜色

红色、绿色、蓝色 (RGB)

可显示的颜色

红色、绿色、黄色、蓝色、白色、粉红色、青色

环境条件

抗振性

10 ... 55 Hz / 1.0 mm / 30 g / 11 ms

工作环境温度

0 ... +50 °C

防护等级

IP 20

电气连接

连接

插头, M12, 5 针, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214542>