



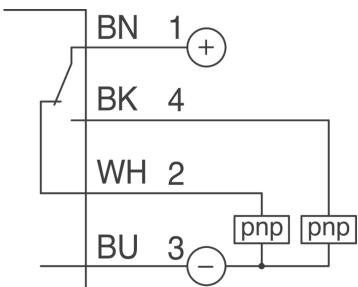

214601
INE-M08/40M-B02PS-T4
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

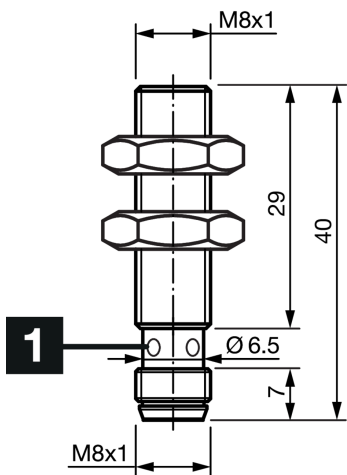

1) LED (4x)

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术参数 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 36 V DC
内部功耗	< 15 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	40 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)
测头材料	Polyester
重量	19 g
拧紧力矩	7 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------



214601

INE-M08/40M-B02PS-T4

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

工作原理

电感式

评估

数字量

型式

螺纹

产品系列

INE 工业

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M8

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

1.6 V DC (200 mA)

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

2 mm

开关滞后 (最大)

1 ... 20 %

显示, 操作

LED Anzeige

是

时间特性

开关频率

2000 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +80 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M8, 4 针, A 编码

附件

连接电缆

TK ... /4

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214601>