




214666  
VL-VZSA-VZKA-4JBK-300Y-S  
Cable connection

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

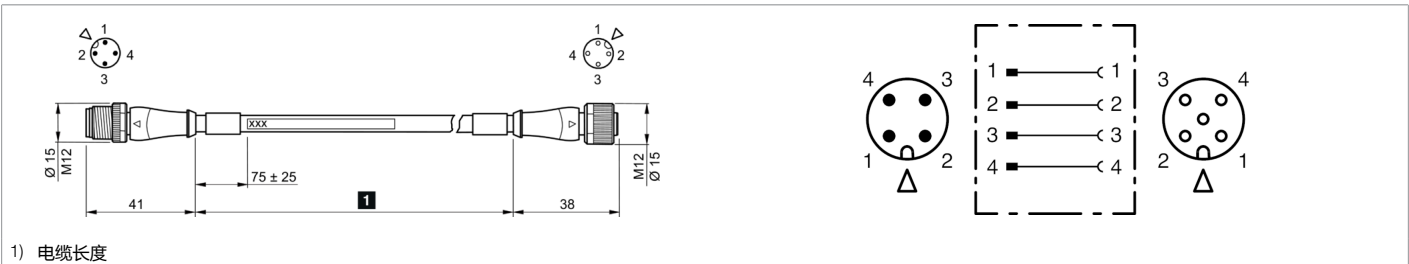

| 功能             |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                       |
| 技术数据 ( 典型 )    |                                                                                       |
| +20°C, 24 V DC |                                                                                       |
| 电气特征           |                                                                                       |
| 工作电压           | 最大限度。 250 V AC/DC                                                                     |
| 工作电流           | 最大限度。 4 A / 联系方式                                                                      |
| 机械特征           |                                                                                       |
| 长度             | 3,000 mm                                                                              |
| 直径             | Ø 4.5 mm (直径)                                                                         |
| 螺纹             | M12 x 1                                                                               |
| 电缆材质           | PUR, 黑色, 非屏蔽                                                                          |
| 材料             | ■ 锌压铸件 (插口)<br>■ 锌压铸件 (插头)                                                            |
| 重量             | 130 g                                                                                 |
| 拖链值            | ■ 最大限度。 10 Mio. (弯曲周期)<br>■ 10 x Ø (最小弯曲半径)<br>■ 3 m/s (最大位移速度)<br>■ ± 180 °/m (最大扭转) |
| 拧紧力矩           | 0.6 Nm (受到推崇的)                                                                        |
| 认证、许可          |                                                                                       |
| 防护等级           | III, 在安全特低电压下工作                                                                       |
| 一般特征           |                                                                                       |
| 型式             | 直型 / 直型                                                                               |
| 特点             | 金属螺母                                                                                  |
| 功能范围           |                                                                                       |
| 适用于拖链          | 是                                                                                     |
| 环境条件           |                                                                                       |
| 温度范围           | -25 ... +80 °C (移动), -40 ... +80 °C (固定)                                              |
| 防护等级           | IP 65 / IP 66K / IP 67                                                                |



214666

VL-VZSA-VZKA-4JBK-300Y-S

Cable connection

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气连接

|      |                      |
|------|----------------------|
| 连接   | 插头, M12, 4 针, A 编码   |
| 连接 2 | 插口, M12, 4 针, A 编码   |
| 横截面  | 0.34 x 0.34 mm (4 x) |

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214666>