




214677

VL-VZSA-VWKA-4PBK-300Y

Cable connection

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

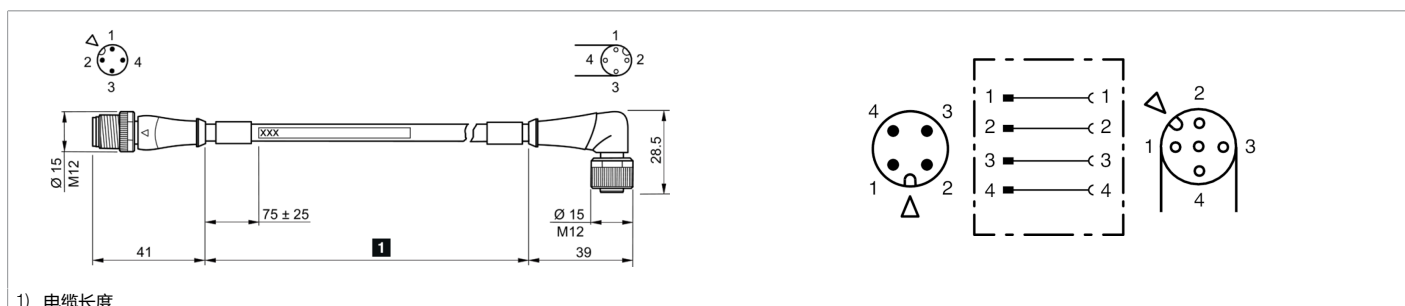

功能



技术数据 (典型)

+20 °C, 24 V DC

电气特征

工作电流 最大限度。4 A / 联系方式

机械特征

长度 3,000 mm
 直径 Ø 5.0 mm (直径)
 螺纹 M12 x 1
 电缆材质 PVC, 黑色, 非屏蔽
 材料
 ■ 锌压铸件 (插口)
 ■ 锌压铸件 (插头)
 重量 144 g
 拧紧力矩 受到推崇的

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

型式 Straight / angled
 特点 金属螺母

环境条件

温度范围 -5 ... +80 °C (移动), -30 ... +80 °C (固定)
 防护等级 IP 65 / IP 66K / IP 67

电气连接

连接 插头, M12, 4 针, A 编码
 连接 2 插口, M12, 4 针, A 编码
 横截面 0.34 x 0.34 mm (4 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214677>



214677

VL-VZSA-VWKA-4PBK-300Y

Cable connection