




# 214678

## VL-VZSA-VWKA-4PBK-500Y

### Cable connection

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

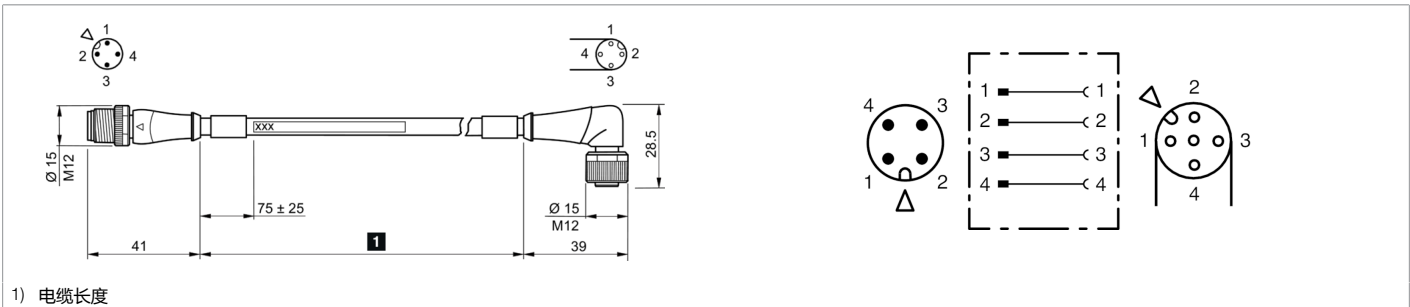

| 功能                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |

| 技术数据 (典型)        | +20°C, 24 V DC                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>电气特征</b>      |                                                                                    |
| 工作电流             | 最大限度。4 A / 联系方式                                                                    |
| <b>机械特征</b>      |                                                                                    |
| 长度               | 5,000 mm                                                                           |
| 直径               | Ø 5.0 mm (直径)                                                                      |
| 螺纹               | M12 x 1                                                                            |
| 电缆材质             | PVC, 黑色, 非屏蔽                                                                       |
| 材料               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 锌压铸件 (插口)</li> <li>■ 锌压铸件 (插头)</li> </ul> |
| 重量               | 222 g                                                                              |
| 拧紧力矩             | 受到推崇的                                                                              |
| <b>认证、许可</b>     |                                                                                    |
| 防护等级             | III, 在安全特低电压下工作                                                                    |
| <b>一般特征</b>      |                                                                                    |
| 型式               | Straight / angled                                                                  |
| 特点               | 金属螺母                                                                               |
| <b>环境条件</b>      |                                                                                    |
| 温度范围             | -5 ... +80 °C (移动), -30 ... +80 °C (固定)                                            |
| 防护等级             | IP 65 / IP 66K / IP 67                                                             |
| <b>电气连接</b>      |                                                                                    |
| 连接               | 插头, M12, 4 针, A 编码                                                                 |
| 连接 2             | 插口, M12, 4 针, A 编码                                                                 |
| 横截面              | 0.34 x 0.34 mm (4 x)                                                               |
| <b>更多信息 / 附件</b> | <a href="https://www.di-soric.com/214678">https://www.di-soric.com/214678</a>      |



**214678**

**VL-VZSA-VWKA-4PBK-500Y**

**Cable connection**