




214685  
VL-VZSA-VWKA-4JBK-200Y-S  
Cable connection

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

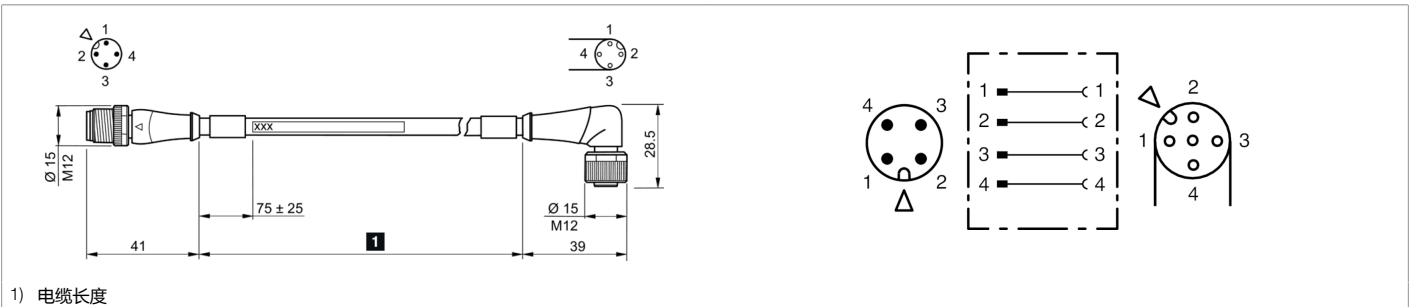

1) 电缆长度

功能



技术数据 ( 典型 )

+20°C, 24 V DC

电气特征

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工作电压 | 最大限度。 250 V AC/DC |
| 工作电流 | 最大限度。 4 A / 联系方式  |

机械特征

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 长度   | 2,000 mm                                                                              |
| 直径   | Ø 4.5 mm (直径)                                                                         |
| 螺纹   | M12 x 1                                                                               |
| 电缆材质 | PUR, 黑色, 非屏蔽                                                                          |
| 材料   | ■ 锌压铸件 (插口)<br>■ 锌压铸件 (插头)                                                            |
| 重量   | 102 g                                                                                 |
| 拖链值  | ■ 最大限度。 10 Mio. (弯曲周期)<br>■ 10 x Ø (最小弯曲半径)<br>■ 3 m/s (最大位移速度)<br>■ ± 180 °/m (最大扭转) |
| 拧紧力矩 | 0.6 Nm (受到推崇的)                                                                        |

认证、许可

|      |                 |
|------|-----------------|
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
|------|-----------------|

一般特征

|    |                   |
|----|-------------------|
| 型式 | Straight / angled |
| 特点 | 金属螺母              |

功能范围

|       |   |
|-------|---|
| 适用于拖链 | 是 |
|-------|---|



**214685**  
**VL-VZSA-VWKA-4JBK-200Y-S**  
**Cable connection**

|             |  |                                                                               |
|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 ( 典型 ) |  | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 环境条件        |  |                                                                               |
| 温度范围        |  | -25 ... +80 °C (移动), -40 ... +80 °C (固定)                                      |
| 防护等级        |  | IP 65 / IP 66K / IP 67                                                        |
| 电气连接        |  |                                                                               |
| 连接          |  | 插头, M12, 4 针, A 编码                                                            |
| 连接 2        |  | 插口, M12, 4 针, A 编码                                                            |
| 横截面         |  | 0.34 x 0.34 mm (4 x)                                                          |
| 更多信息 / 附件   |  | <a href="https://www.di-soric.com/214685">https://www.di-soric.com/214685</a> |