




214766
VL-TZSA-TWKA-4JBK-60X-S
Cable connection

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

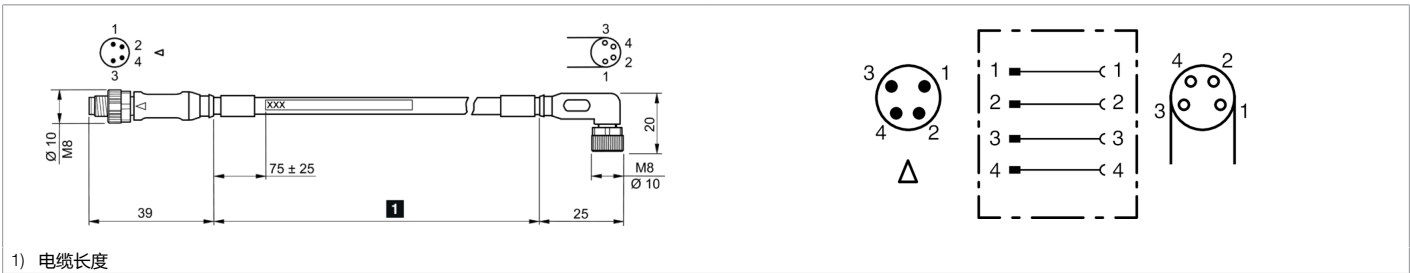

功能	  
----	---

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	最大限度。 50 V AC / 最大限度。 60 V DC	
工作电流	最大限度。 4 A / 联系方式	
机械特征		
长度	600 mm	
直径	Ø 4.5 mm (直径)	
螺纹	M8 x 1	
电缆材质	PUR, 黑色, 非屏蔽	
材料	■ 锌压铸件 (插口) ■ 锌压铸件 (插头)	
重量	28 g	
拖链值	■ 最大限度。 10 Mio. (弯曲周期) ■ 10 x Ø (最小弯曲半径) ■ 3 m/s (最大位移速度) ■ ± 180 °/m (最大扭转)	
拧紧力矩	0.4 Nm (受到推崇的)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
型式	Straight / angled	
特点	金属螺母	
功能范围		
适用于拖链	是	
环境条件		
温度范围	-25 ... +80 °C (移动), -40 ... +80 °C (固定)	
防护等级	IP 65 / IP 66K / IP 67	



214766
VL-TZSA-TWKA-4JBK-60X-S
Cable connection

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气连接		
连接	插头, M8, 4 针, A 编码	
连接 2	插口, M8, 4 针, A 编码	
横截面	0.25 x 0.25 mm (4 x)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/214766