





214813  
INE-M30/78T-B10NS-B4  
电感式接近传感器

- 采用 PTFE 涂层，可防止焊接火花
- 耐焊接
- 不受直流/交流磁场影响，最高可抵抗强度 150 mT 的磁场

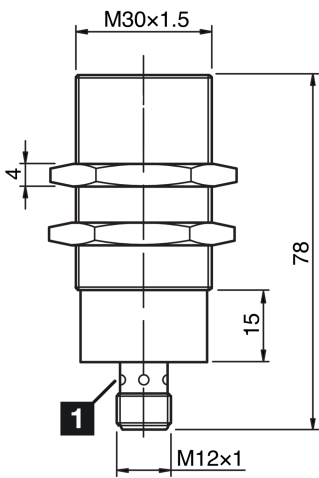

1) LED (4x)

BK: 黑色

BN: 棕色

BU -3: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工作电压      | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 (最大) | 10 mA          |
| 反极性保护     | 是              |
| 短路保护      | 是              |

机械特征

|      |              |
|------|--------------|
| 内装方式 | 齐平           |
| 螺纹   | M30 x 1.5    |
| 外壳长度 | 78 mm        |
| 外壳材料 | 黄铜 (PTFE 涂层) |
| 测头材料 | PTFE         |

一般特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作原理 | 电感式    |
| 评估   | 数字量    |
| 型式   | 螺纹     |
| 规格   | 耐焊接    |
| 产品系列 | INE 工业 |



214813  
INE-M30/78T-B10NS-B4  
电感式接近传感器

|                |                 |                                                                               |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 ( 典型 )    |                 | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 功能范围           |                 |                                                                               |
| 供货范围           | 传感器, 2 个螺母 M30  |                                                                               |
| 输出端、输入端、接口     |                 |                                                                               |
| 开关输出端          | npn, 200 mA, NO |                                                                               |
| 电压降 ( 最大 )     | 1.5 V           |                                                                               |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |                 |                                                                               |
| 感应距离 (SN)      | 10 mm           |                                                                               |
| 开关滞后 ( 最大 )    | 15 %            |                                                                               |
| 显示 , 操作        |                 |                                                                               |
| LED Anzeige    | 是               |                                                                               |
| 时间特性           |                 |                                                                               |
| 开关频率           | 200 Hz          |                                                                               |
| 环境条件           |                 |                                                                               |
| 工作环境温度         | -25 ... +70 °C  |                                                                               |
| 防护等级           | IP 67           |                                                                               |
| 电气连接           |                 |                                                                               |
| 连接             | 插头, M12, 4 针    |                                                                               |
| 更多信息 / 附件      |                 | <a href="https://www.di-soric.com/214813">https://www.di-soric.com/214813</a> |