





214815
INE-M30/78T-B10PS-B4
电感式接近传感器

- 采用 PTFE 涂层，可防止焊接火花
- 耐焊接
- 不受直流/交流磁场影响，最高可抵抗强度 150 mT 的磁场

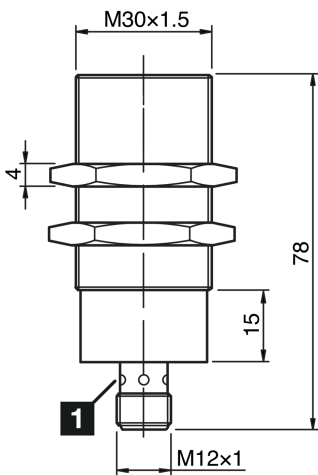

1) LED (4x) BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
反极性保护		是
短路保护		是
机械特征		
内装方式		齐平
螺纹		M30 x 1.5
外壳长度		78 mm
外壳材料		黄铜 (PTFE 涂层)
测头材料		PTFE
一般特征		
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
规格		耐焊接
产品系列		INE 工业



214815
INE-M30/78T-B10PS-B4
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M30

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

1.5 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

10 mm

开关滞后 (最大)

15 %

显示, 操作

LED Anzeige

是

时间特性

开关频率

200 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 4 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214815>