





214817
INE-M30/78T-N15NS-B4
电感式接近传感器

- 采用 PTFE 涂层，可防止焊接火花
- 耐焊接
- 不受直流/交流磁场影响，最高可抵抗强度 150 mT 的磁场

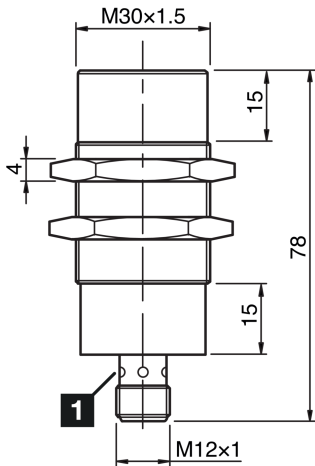

1) LED (4x) BK: 黑色 BN: 棕色 BU -3: 蓝色

功能


技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
反极性保护	是
短路保护	是
机械特征	
内装方式	非齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	78 mm
外壳材料	黄铜 (PTFE 涂层)
测头材料	PTFE
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
规格	耐焊接
产品系列	INE 工业



214817
INE-M30/78T-N15NS-B4
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M30, 2 块垫片	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	npn, 200 mA, NO	
电压降 (最大)	1.5 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	15 mm	
开关滞后 (最大)	15 %	
显示 , 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	200 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 4 针	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/214817