



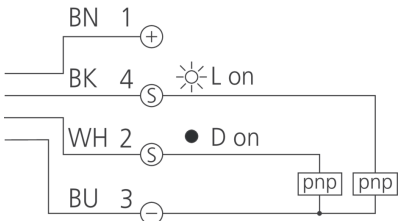

214886
OE33-IMN-PT-P4-2C
对射式光电开关，接收器

- 紧凑的型式
- 远作用距离
- 高功能预留
- 功能预留显示
- 反效输出端

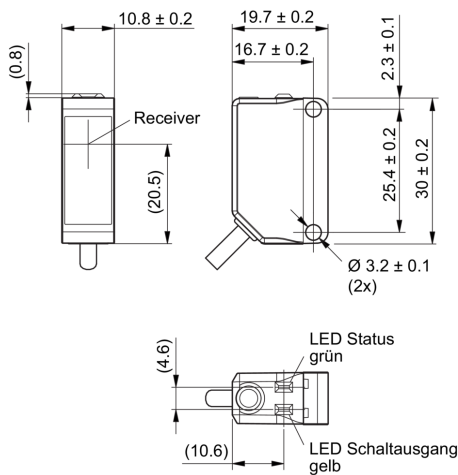

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 25 mA
反极性保护	是
短路保护	是

机械特征

外壳尺寸	31 x 20 x 11 mm
外壳长度	20 mm
机箱高度	31 mm
外壳宽度	11 mm
外壳材料	塑料
电缆材质	PVC
材料	塑料 (窗口 / 光学元件)
重量	38 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL



214886
OE33-IMN-PT-P4-2C
对射式光电开关，接收器

技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

一般特征

工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	长方体
组成部分	接收器

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 100 mA, 反效
电压降（最大）	2 V

探测范围、测量范围、公差极限

作用距离	0 ... 15000 mm
------	----------------

显示，操作

灵敏度调整	电位计
显示	LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端

时间特性

开关频率	500 Hz
------	--------


环境条件

工作环境温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67

电气连接



连接	电缆, 2.0 m, 4 针 (裸端)
----	---------------------

典型功能储备（反射器 R84）

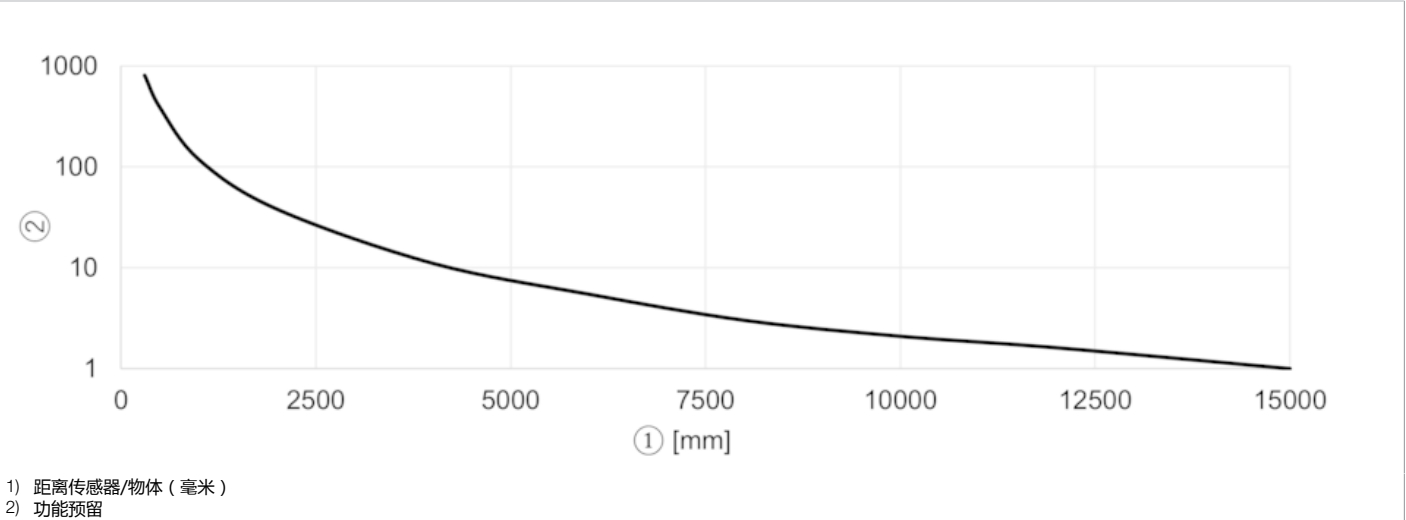

214886
OE33-IMN-PT-P4-2C
对射式光电开关，接收器

平行偏移

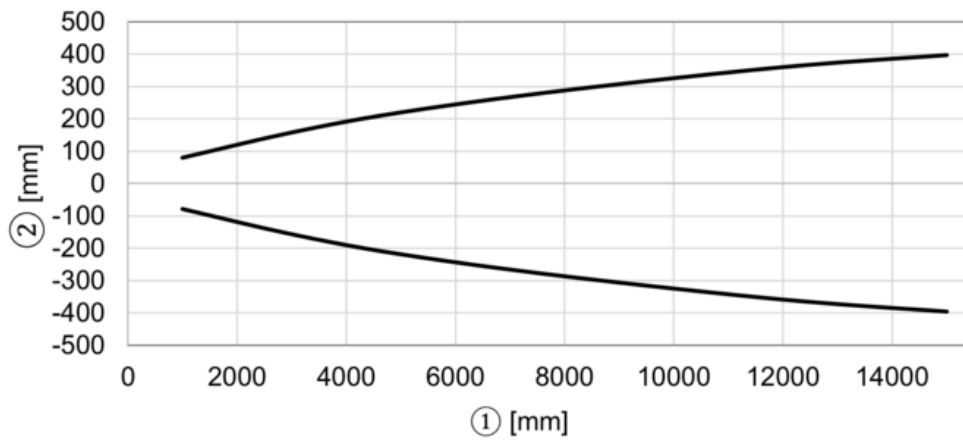

1) 发射器和接收器之间的距离 (毫米)
2) 偏移量 (毫米)

3) 发射器
4) 接收器

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214886>