



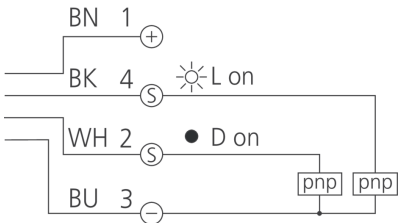

214887
OE33-IMN-PT-P4-T4
对射式光电开关，接收器

- 紧凑的型式
- 远作用距离
- 高功能预留
- 功能预留显示
- 反效输出端

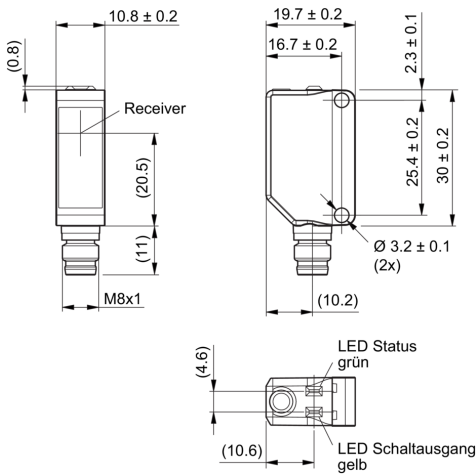

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能					
----	--	---	---	---	---


技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		< 25 mA
反极性保护		是
短路保护		是
机械特征		
外壳尺寸		31 x 20 x 11 mm
外壳长度		20 mm
机箱高度		31 mm
外壳宽度		11 mm
外壳材料		塑料
材料		塑料 (窗口 / 光学元件)
重量		5 g
认证、许可		
防护等级		III
许可		UL



214887
OE33-IMN-PT-P4-T4
对射式光电开关，接收器



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
工作原理	对射式光电开关	
评估	数字量	
型式	长方体	
组成部分	接收器	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 100 mA, 反效	
电压降 (最大)	2 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离	0 ... 15000 mm	
显示, 操作		
灵敏度调整	电位计	
显示	LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端	
时间特性		
开关频率	500 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +60 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M8, 4 针	
附件		
连接电缆	TK ... /4	

典型功能储备（反射器 R84）

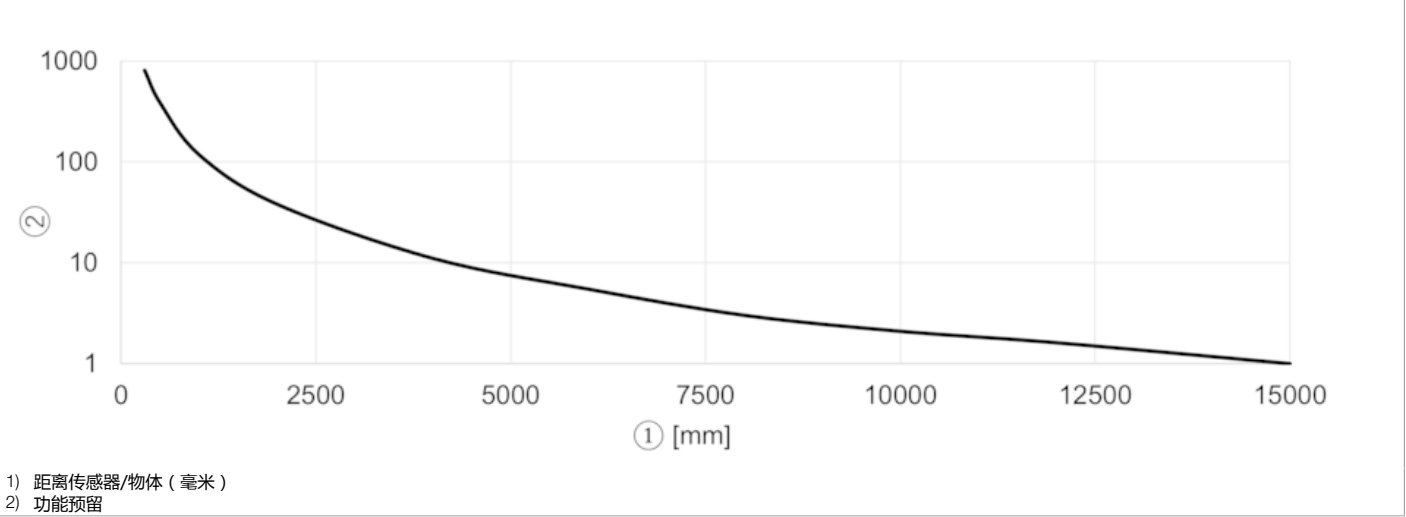

214887
OE33-IMN-PT-P4-T4
对射式光电开关，接收器

平行偏移

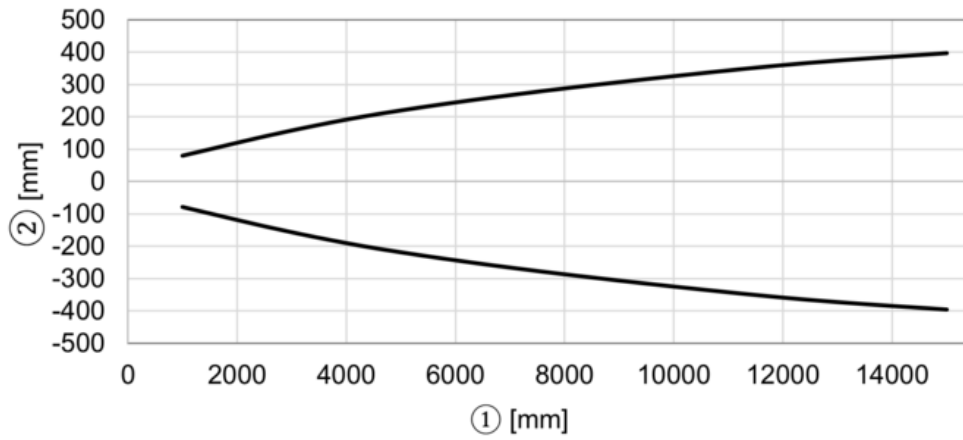

1) 发射器和接收器之间的距离 (毫米)
2) 偏移量 (毫米)

3) 发射器
4) 接收器

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214887>