
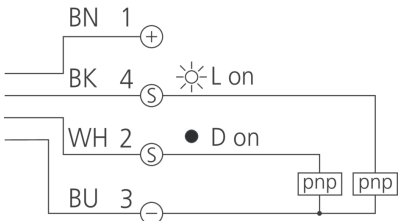


214888
OE34-IMN-PT-P4-T4
对射式光电开关，接收器

- 紧凑型不锈钢外壳
- 防护等级 IP 69K
- ECOLAB 许可

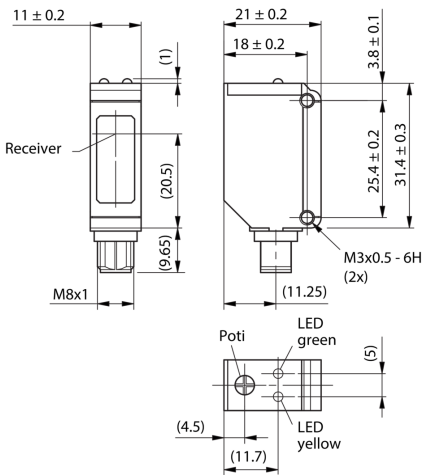

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 25 mA
反极性保护	是
短路保护	是

机械特征

外壳尺寸	32 x 21 x 11 mm
外壳长度	21 mm
机箱高度	32 mm
外壳宽度	11 mm
外壳材料	不锈钢
材料	塑料 (窗口 / 光学元件)
重量	22 g

认证、许可


防护等级	III
许可	UL



214888
OE34-IMN-PT-P4-T4
对射式光电开关，接收器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
工作原理	对射式光电开关	
评估	数字量	
型式	长方体	
组成部分	接收器	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 100 mA, 反效	
电压降 (最大)	2 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离	0 ... 15000 mm	
显示, 操作		
灵敏度调整	电位计	
显示	LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端	
时间特性		
开关频率	500 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +60 °C	
防护等级	IP 67 / IP 69K	
电气连接		
连接	插头, M8, 4 针	
附件		
连接电缆	TK ... /4	

典型功能储备（反射器 R84）

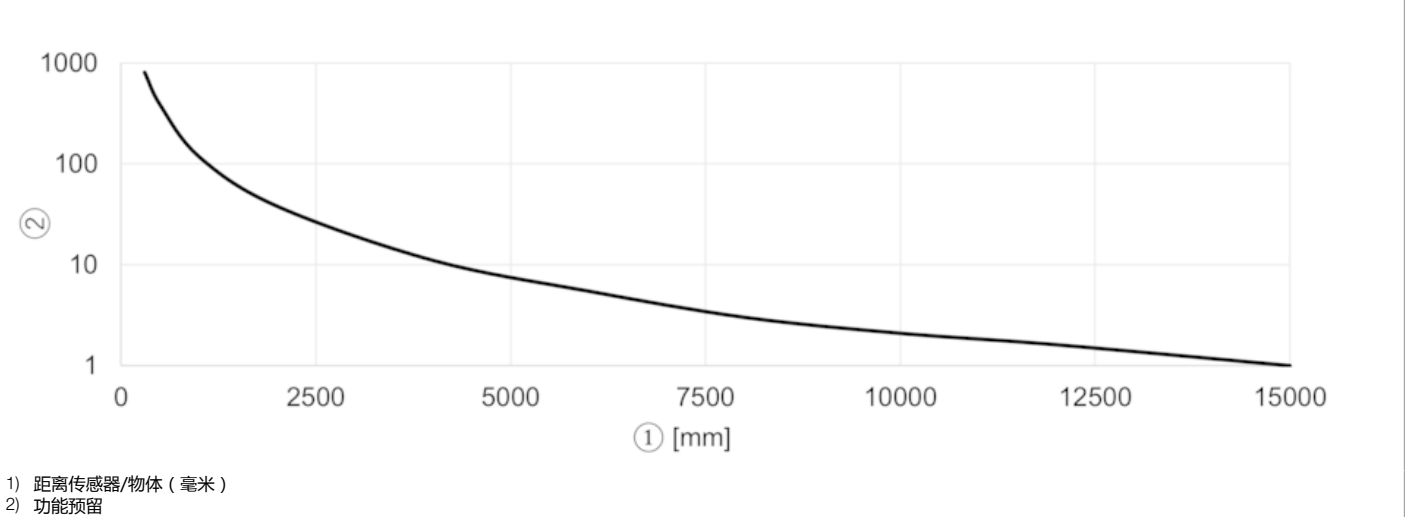

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/214888
-----------	---