



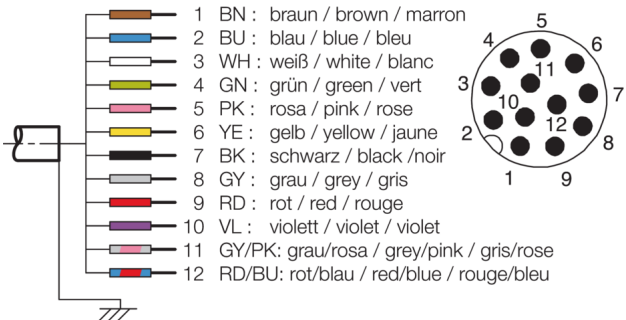

214934
AL-VZKA-12JBK-1500W-AS
连接线

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高
- 坚固的 PUR 保护
- 12 针
- 适用于拖链
- 屏蔽

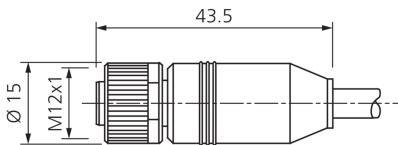

功能



技术数据 (典型)

电气特征

工作电压 最大限度。 30 V AC/DC (在最大 1.5 A 时)

机械特征

长度 15,000 mm

直径 Ø 6.5 mm (直径)

螺纹 M12

电缆材质 PUR, 黑色, 屏蔽

拖链值

- > 10 Mio. (弯曲周期)
- 固定 : 5 x Ø, 移动 : 10 x Ø (最小弯曲半径)
- 3 m/s (最大位移速度)
- 180 °/m (最大扭转)

一般特征

组件 连接电缆

型式 直型 / 裸露的电缆端部

特点 金属螺母

适用于 视觉传感器 CS 6x, ID 阅读器 - ID 6x0

功能范围

适用于拖链 是

显示, 操作

LED Anzeige 否

环境条件

工作环境温度 -25 ... +85 °C

防护等级 IP 65 / IP 66K / IP 67



214934
AL-VZKA-12JBK-1500W-AS
连接线

技术数据 (典型)

电气连接

连接

插口, M12, 12 针, A 编码, 12 x 0.14 mm²

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214934>