



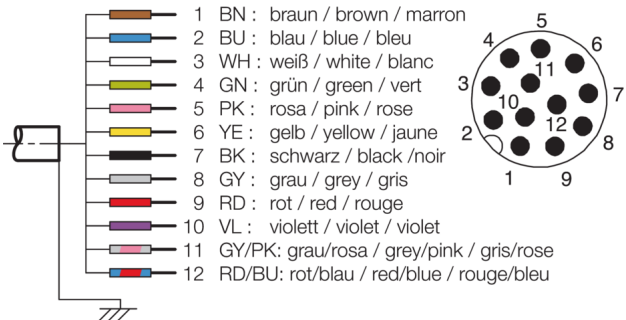

214935
AL-VZKA-12JBK-2500W-AS
连接

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高
- 坚固的 PUR 保护
- 12 针
- 适用于拖链
- 屏蔽

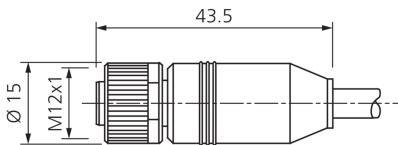

功能



技术数据 (典型)

电气特征

工作电压	最大限度。 30 V AC/DC (在最大 1.5 A 时)
------	--------------------------------

机械特征

长度	25,000 mm
直径	Ø 6.5 mm (直径)
螺纹	M12
电缆材质	PUR, 黑色, 屏蔽
拖链值	■ > 10 Mio. (弯曲周期) ■ 固定 : 5 x Ø, 移动 : 10 x Ø (最小弯曲半径) ■ 3 m/s (最大位移速度) ■ 180 °/m (最大扭转)

一般特征

组件	连接电缆
型式	直型 / 裸露的电缆端部
特点	金属螺母
适用于	视觉传感器 CS 6x, ID 阅读器 - ID 6x0

功能范围

适用于拖链	是
-------	---

显示, 操作

LED Anzeige	否
-------------	---

环境条件

工作环境温度	-25 ... +85 °C
防护等级	IP 65 / IP 66K / IP 67



214935
AL-VZKA-12JBK-2500W-AS
连接线

技术数据 (典型)

电气连接

连接

插口, M12, 12 针, A 编码, 12 x 0.14 mm²

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214935>