




215040
INE-M12/50M-B06PS-B3
电感式接近传感器

- 大感应距离
- 短型
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

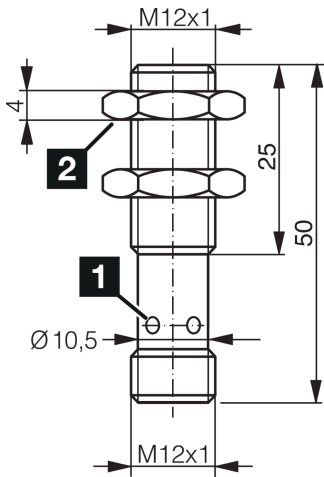

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
反极性保护	是
短路保护	是

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	50 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PVC
测头材料	PBT

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INE 工业



215040

INE-M12/50M-B06PS-B3

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M12

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

6 mm

开关滞后 (最大)

15 %

显示, 操作

LED Anzeige

是

时间特性

开关频率

800 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/215040>