

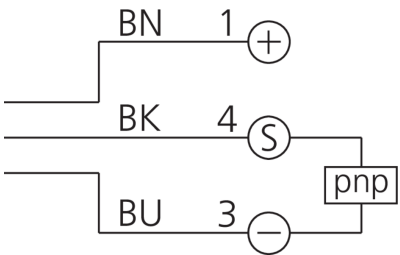


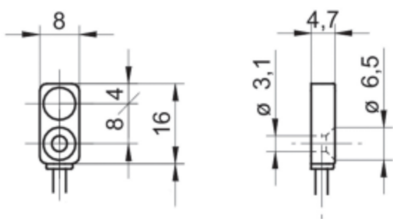

215167
INQ-R08/16M-B02PS-2C3
电感式接近传感器

- 超紧凑设计
- 顶部有感应面
- 螺栓安装



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA

机械特征

内装方式	齐平
外壳尺寸	8 x 16 mm
外壳长度	16 mm
机箱高度	4.7 mm
外壳宽度	8 mm
外壳材料	铝
电缆材质	PVC
重量	20 g

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	长方体
特点	两倍感应距离
产品系列	INQ 方型

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	1.5 V



215167
INQ-R08/16M-B02PS-2C3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

2 mm

开关滞后 (最大)

< 15 %

时间特性

开关频率

1000 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/215167>