

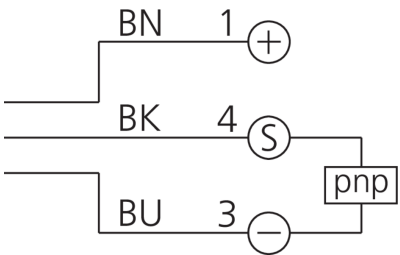


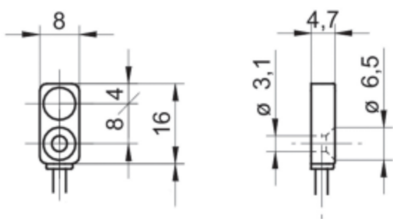

215482
INQ-R08/16M-B02PS-2R3
电感式接近传感器

- 超紧凑设计
- 顶部有感应面
- 螺栓安装
- 坚固耐用的 PUR 电缆



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA

机械特征

内装方式	齐平
外壳尺寸	8 x 16 mm
外壳长度	16 mm
机箱高度	4.7 mm
外壳宽度	8 mm
外壳材料	铝
电缆材质	PUR
重量	20 g

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	长方体
特点	两倍感应距离
产品系列	INQ 方型

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	1.5 V



215482
INQ-R08/16M-B02PS-2R3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	2 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %
时间特性	
开关频率	1000 Hz
环境条件	
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接	电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/215482