

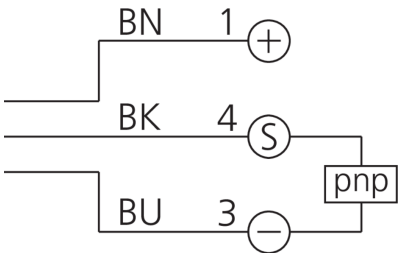


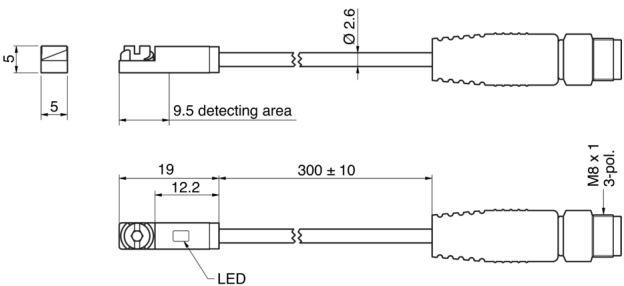

215582
MZET19PSL-K-TSS
气缸传感器

- 用于带有 T 型槽的气动缸，可从上装配
- 设计极其小巧，易于集成
- 磁性（霍尔）
- 组装简便可靠，无松动部件

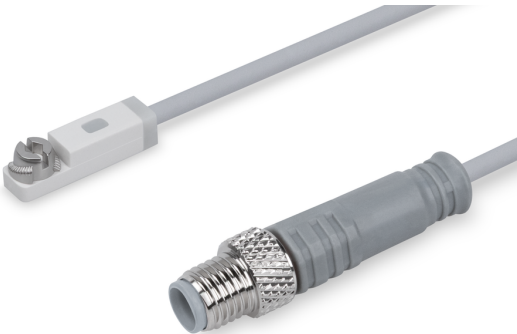

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

电流负载能力	100 mA
工作电压	5 ... 30 V DC
空载电流（最大）	5 mA
反极性保护	是

机械特征

气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定	带组合头一字槽/六角内六角螺钉 SW 2
外壳长度	19 mm
机箱高度	5 mm
外壳宽度	5 mm
外壳材料	塑料 (PBT)
电缆材质	PUR
材料	不锈钢 (螺栓)
重量	9.4 g

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	Hall
操作于	气缸
规格	短型
产品系列	MZET



215582
MZET19PSL-K-TSS
气缸传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 100 mA, NO

电压降 (最大)

1 V

显示, 操作

显示

LED 黄色 - 开关输出端

时间特性

开关频率

500 Hz

环境条件

工作环境温度

-20 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针

附件

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/215582>