



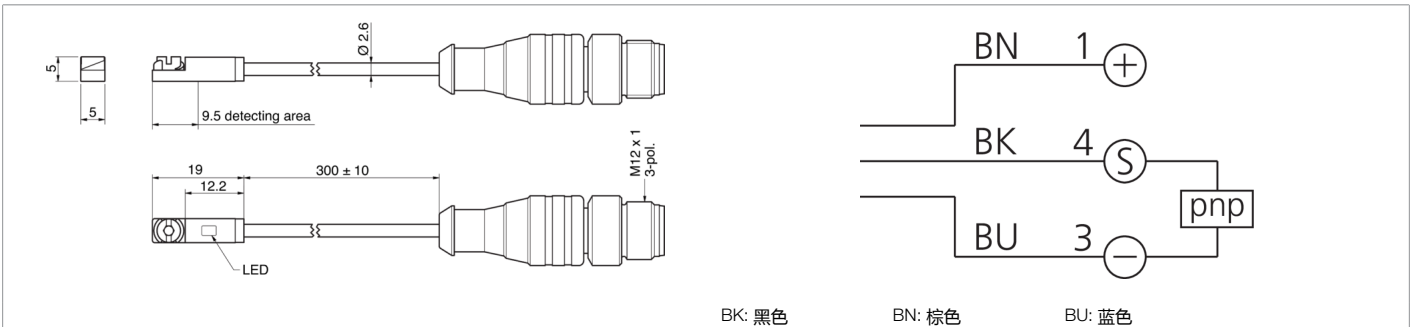

215583
MZET19PSL-K-IBS
气缸传感器

- 用于带有 T 型槽的气动缸，可从上装配
- 设计极其小巧，易于集成
- 磁性（霍尔）
- 组装简便可靠，无松动部件

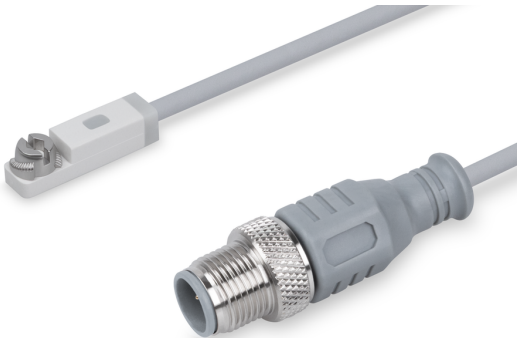

功能
  

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
电流负载能力	100 mA
工作电压	5 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	5 mA
反极性保护	是
机械特征	
气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定	带组合头一字槽/六角内六角螺钉 SW 2
外壳长度	19 mm
机箱高度	5 mm
外壳宽度	5 mm
外壳材料	塑料 (PBT)
电缆材质	PUR
材料	不锈钢 (螺栓)
重量	16.3 g
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	Hall
操作于	气缸
规格	短型
产品系列	MZET



215583
MZET19PSL-K-IBS
气缸传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 100 mA, NO
电压降 (最大)		1 V
显示, 操作		
显示		LED 黄色 - 开关输出端
时间特性		
开关频率		500 Hz
环境条件		
工作环境温度		-20 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
附件		
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/215583