


MB-NP-250-K-B3

- 高照明强度，源自于最先进的 Power-LED
- 高显色确保工作场所上的安全性，符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的宽照明区域，用于实现最佳的机器照明
- 高防护等级 IP 67
- 用于外部控制的触发输入端
- 通过 PWM 信号可调光
- 抵抗例如碱、盐溶液、油和脂
- 耐受高温碎屑的飞溅



di-soric GmbH & Co. KG · Steinbeisstraße 6 · DE-73660 Urbach · www.di-soric.com

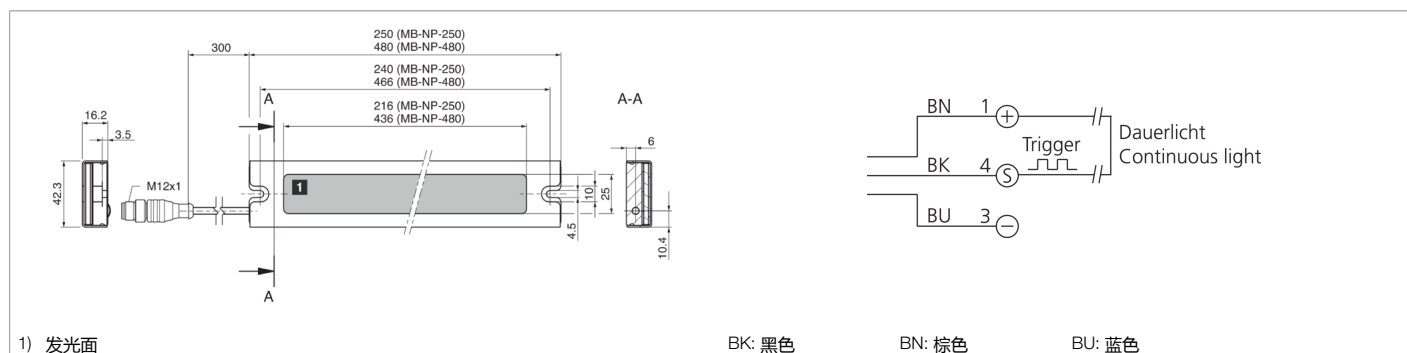

215641

MB-NP-250-K-B3

机器光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光学数据

光源

LED

能效等级 (VO 2019/2015)

F (A - G)

颜色

白色 (5 000 K)

发射角 FWHM

120°

显色指数 Ra

85

照明强度

- 1.40 kLx (500.0 mm)
- 0.430 kLx (1000.0 mm)

时间特性

接通延迟 (触发器)

0.050 ms

切断延迟 (触发器)

0.050 ms

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/215641>