





215763  
SBT-F-Y-R50-1B-B5  
信号塔

- 360°状态显示
- 信号效果良好，源自于先进的高效 LED
- 低能耗
- 可立即使用，直接预定义分段控制
- 安装简单 ( M30 电缆密封接头 )
- 安装配件可选购
- 蜂鸣器

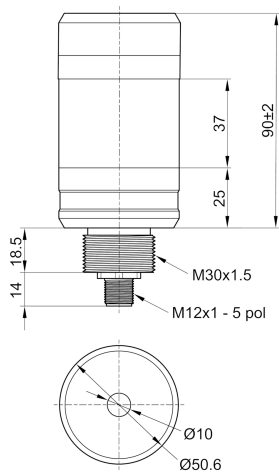

| PIN | Segment / Signal | Connection cable wire color |
|-----|------------------|-----------------------------|
| 1   | Segment 1        | Brown                       |
| 2   | Buzzer / n.c.    | Whit                        |
| 3   | GND              | Blue                        |
| 4   | Not connected    | Black                       |
| 5   | Not connected    | Grey                        |

功能



技术数据 ( 典型 )

+20°C, 24 V DC

电气特征

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 工作电压  | 24 V DC (Supply Class 2) |
| 内部功耗  | 85 mA (24 V DC)          |
| 功率    | 2.0 W (24 V)             |
| 反极性保护 | 是                        |

机械特征

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 发光面  | 50 x 37 mm (Ø x H / 分段) |
| 段数   | 1                       |
| 外壳材料 | 铝 (本色, 阳极氧化)            |
| 材料   | 聚碳酸酯 (漫射体)              |

认证、许可

|      |     |
|------|-----|
| 防护等级 | III |
| 许可   | UL  |

一般特征

|    |     |
|----|-----|
| 模型 | 信号塔 |
| 型式 | 柱子  |



# 215763

## SBT-F-Y-R50-1B-B5

### 信号塔

#### 技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

#### 功能范围

蜂鸣器

带蜂鸣器, 95 (dB(A) typ. @ 50 cm)

颜色选择

黄色

供货范围

信号灯, 含垫圈及 M30 螺母 (预装)

#### 输出端、输入端、接口

输入/输出端数量

2/0

输入电平 (高/低)

24V / 0V

接口

24 V DC

#### 光学数据

颜色

黄色

#### 时间特性

LED寿命

> 50000 h

#### 环境条件

抗振性

10 ... 55 Hz / 0.35 mm

工作环境温度

0 ... +50 °C

防护等级

IP 20

#### 电气连接

连接

插头, M12, 5 针

#### 附件

连接电缆

VK ... /5-SB

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/215763>