



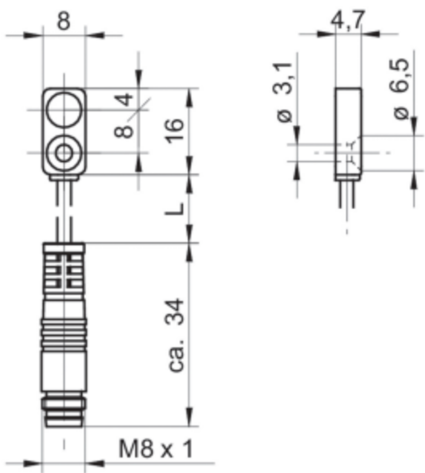

215770
INQ-R08/16M-B02PO-0.3TC
电感式接近传感器

- 超紧凑设计
- 顶部有感应面
- 螺栓安装



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能


技术数据 (典型) +20°C, 24 V DC

电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
机械特征	
内装方式	齐平
外壳尺寸	8 x 16 mm
外壳长度	16 mm
机箱高度	4.7 mm
外壳宽度	8 mm
外壳材料	铝
电缆材质	PVC
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	长方体
特点	两倍感应距离



215770

INQ-R08/16M-B02PO-0.3TC

电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
产品系列		INQ 方型
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)		1.5 V
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		2 mm
开关滞后 (最大)		< 15 %
时间特性		
开关频率		1000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针, A 编码
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/215770