

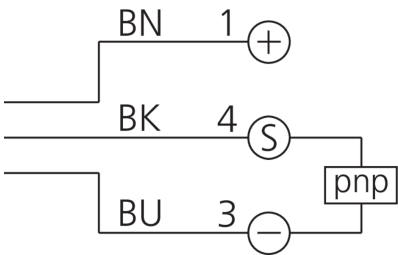


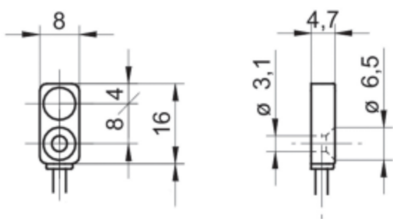

215826
INQ-R08/16M-B02PS-5C3
电感式接近传感器

- 超紧凑设计
- 顶部有感应面
- 螺栓安装



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	---

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		< 10 mA
机械特征		
内装方式		齐平
外壳尺寸		8 x 16 mm
外壳长度		16 mm
机箱高度		4.7 mm
外壳宽度		8 mm
外壳材料		铝
电缆材质		PVC
重量		30 g
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
一般特征		
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		长方体
特点		两倍感应距离
产品系列		INQ 方型
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		1.5 V



215826
INQ-R08/16M-B02PS-5C3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		2 mm
开关滞后 (最大)		< 15 %
时间特性		
开关频率		1000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 5.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/215826