


SBT-F-WYR-R50-3S-B5

Signalsäule
Signal column
Colonne de signalisation



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

215652



Stand 17.04.26, Änderungen vorbehalten
As of 04/17/26, subject to change
État 17.04.26, sous réserve de modifications




IND. CONT. EQ.
5UW1

Supply Class 2 Enclosure Type 1
The device shall be used with a
Listed (CYJV/7) cable/connector
assembly rated minimum 30 Vdc,
in the final installation.





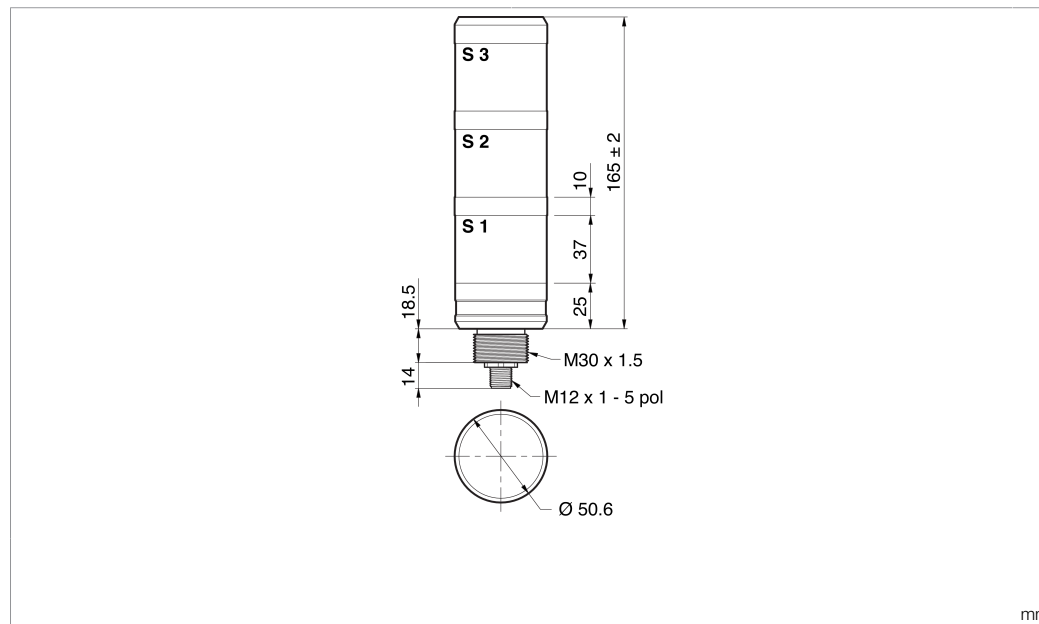

PIN	Segment / Signal	Connection cable wire color
1	Segment 3	Brown
2	Buzzer / n.c.	Whit
3	GND	Blue
4	Segment 1	Black
5	Segment 2	Grey


Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Anzahl Segmente	Number of segments	Nombre de segments	3
Summer	Buzzer	Buzzer	Ohne Summer / Without buzzer / Sans buzzer
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Consommation de courant	140 mA (24 V DC)
Leistung	Power	Puissance	3,4 W / 24 V / 3.4 W / 24 V / 3,4 W / 24 V
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionne-ment	0 ... +50 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 65
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	III

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
 Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	 General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	 Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !




SBT-F-WYR-R50-3S-B5

信号塔




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

215652

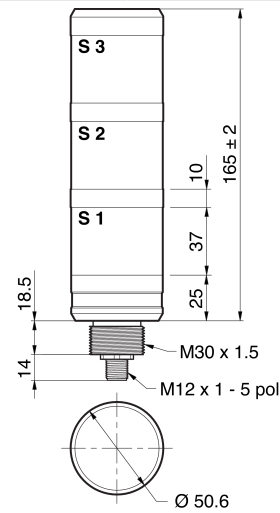

mm



PIN	Segment / Signal	Connection cable wire color
1	Segment 3	Brown
2	Buzzer / n.c.	Whit
3	GND	Blue
4	Segment 1	Black
5	Segment 2	Grey

技术数据

+20°C, 24 V DC

段数

3

蜂鸣器

不带蜂鸣器

工作电压

24 V DC (Supply Class 2)

内部功耗

140 mA (24 V DC)

功率

3.4 W / 24 V

工作环境温度

0 ... +50 °C

防护等级

IP 65

防护等级

III

版本 26.04.17, 保留变更权



Supply Class 2 Enclosure Type 1
The device shall be used with a
Listed (CYJV/7) cable/connector
assembly rated minimum 30 Vdc,
in the final installation.



安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！