

200389
DCC 30 M 40 PSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



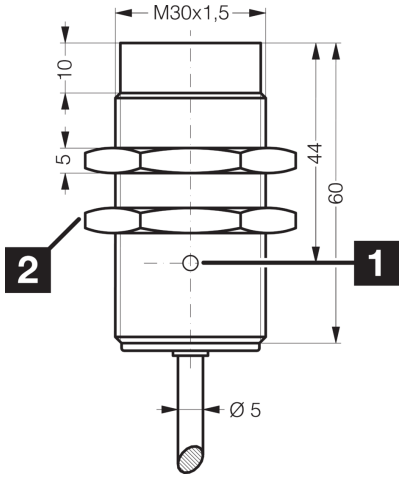

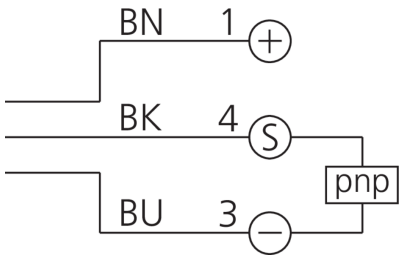

1) LED
2) 开口度 36 mm
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
机械特征	
内装方式	非齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	60 mm
外壳材料	黄铜 (镀铬)
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INE 工业

© di-soric . 保留变更权 .

200389
DCC 30 M 40 PSLK
电感式接近传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M30
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V (200 mA)
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	40 mm
标准测量板	120 x 120 x 1 mm
开关滞后（最大）	< 3 … < 15 %
时间特性	
开关频率	65 Hz
环境条件	
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接 1	电缆, 2.0 m (裸端)
连接电缆，材质	PVC

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/200389

© di-soric . 保留变更权 .