




200534
DCE 12 VH 04 PSK
电感式接近传感器

- 耐温度变化的规格，能在高达 120°C 的温度下持续工作，耐压能力达 10 bar
- 不锈钢外壳
- PTFE 感应面
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制




1) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

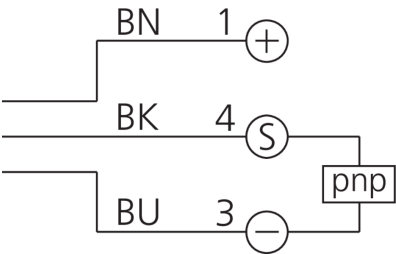

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 33 V DC
内部功耗	< 4 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	非齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	63 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A 1.4571 / AISI 316Ti) / 塑料 (PTFE)
电缆材质	PTFE
拧紧力矩	10 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< 10 bar, < 120°, 耐高温和耐压
规格	耐高温
产品系列	INH 耐高温版

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V



200534
DCE 12 VH 04 PSK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)**+20°C, 24 V DC****探测范围、测量范围、公差极限**

感应距离 (SN)

4 mm

标准测量板

12 x 12 x 1 mm

开关滞后 (最大)

10 %

时间特性

开关频率

200 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +120 °C

防护等级

IP 68

电气连接

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/200534>