




201102
MK-W-12/4
插接件

- 金属/塑料外壳
- 金属螺纹可旋转
- 无需工具快速装配
- 4 针
- 防护等级高

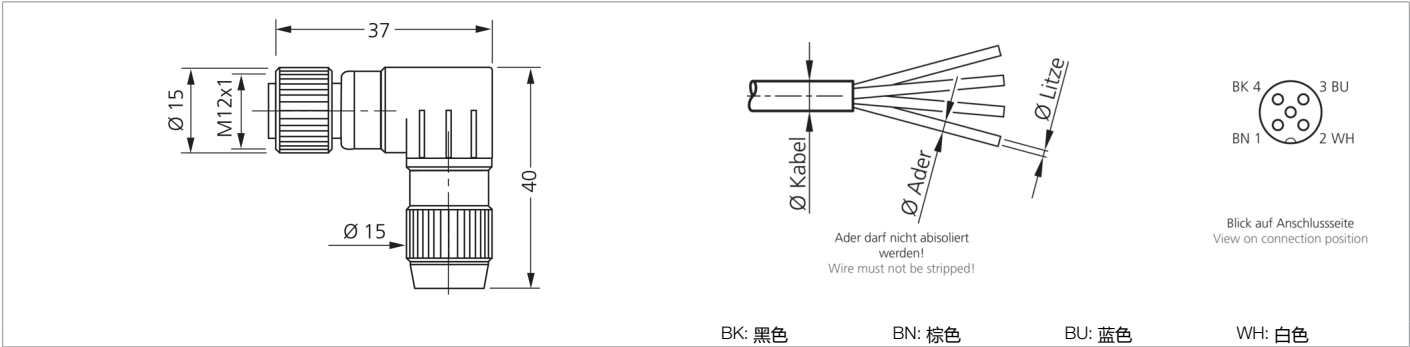

功能	  
----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	32 V DC
机械特征	
外壳材料	金属 / 塑料
用于电缆直径	4.0 ... 5.1 mm
用于芯线直径	1.0 ... 1.6 mm (芯线不允许剥皮!)
用于绞合线截面	0.25 ... 0.50 mm ²
一般特征	
型式	弯型
环境条件	
工作环境温度	-25 ... +85 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
传感器侧连接	插口, M12 x 1, 4 针
控制器侧连接	可自装配, 刺破端子
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201102