




201118
MS-W-12/4
插接件

- 金属/塑料外壳
- 金属螺纹可旋转
- 无需工具快速装配
- 4 针
- 防护等级高

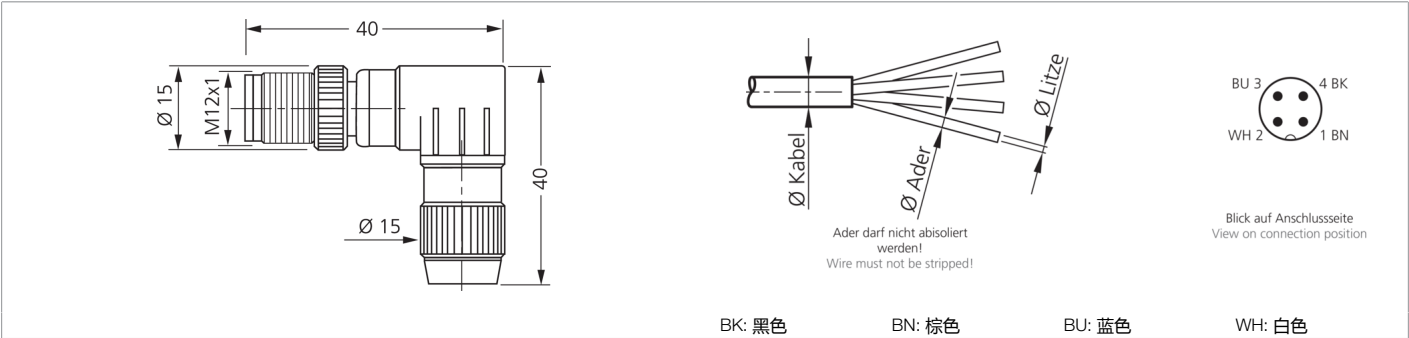

功能	
  	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		32 V DC
机械特征		
外壳材料		金属 / 塑料
用于电缆直径		4.0 ... 5.1 mm
用于芯线直径		1.0 ... 1.6 mm (芯线不允许剥皮!)
用于绞合线截面		0.25 ... 0.50 mm ²
一般特征		
型式		弯型
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +85 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
传感器侧连接		插头, M12 x 1, 4 针
控制器侧连接		可自装配, 刺破端子
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201118