




201130
MZEC 4.0 PS-K0.6-TSSL
气缸传感器

- 用于带有圆形槽 4 mm 的气动缸
- 不锈钢外壳
- 纯电子式
- 高再现性
- 防护等级高

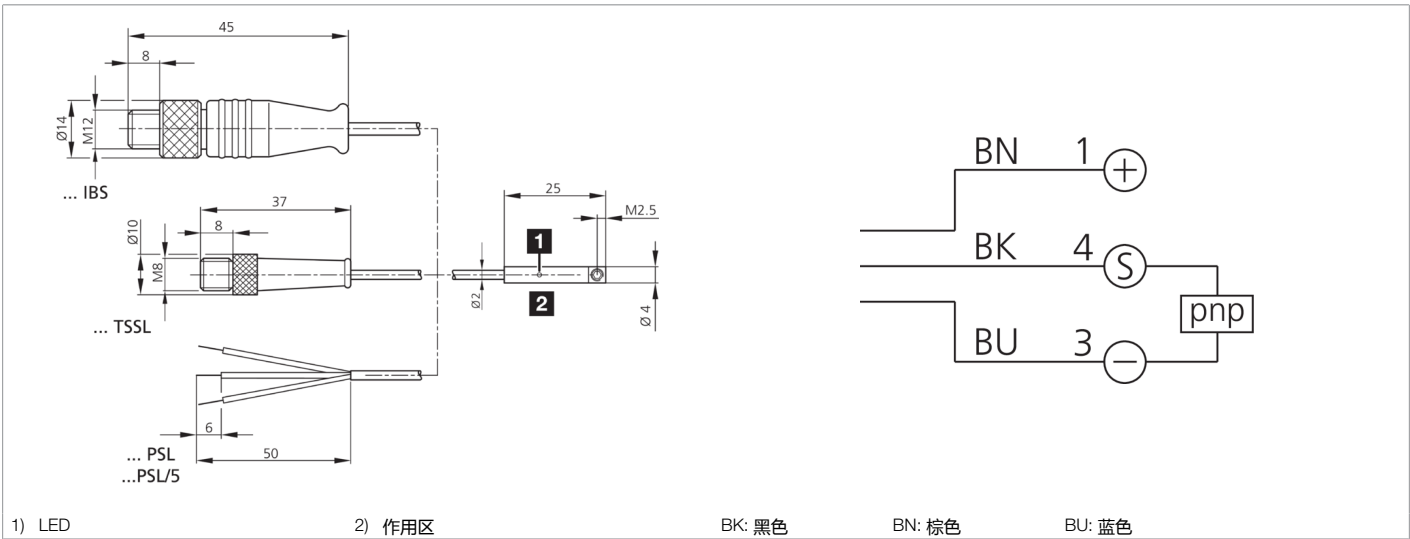

功能	CE UK CA
----	----------

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
电流负载能力	100 mA, 非抗短路, 反极性保护	
工作电压	10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)	10 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
气缸槽	C 型槽 4.0 mm, 侧向推入凹槽	
固定	夹紧螺栓 (内六角头, 扳手开口度 1.3 mm)	
直径	Ø 4.0 mm (直径)	
外壳长度	25 mm	
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)	
电缆材质	TPU	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	GMR	
操作于	气缸	
产品系列	MZEC	



201130

MZEC 4.0 PS-K0.6-TSSL

气缸传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
断流容量		< 3 W (30 V, 100 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
再现性		< 0.1 mm
显示, 操作		
显示		LED 黄色 - 输出信号
时间特性		
开关频率		1000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-20 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.6 m, M8, 3 针
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201130