



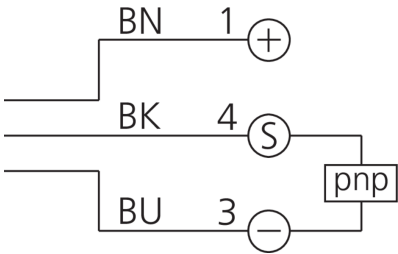

201169
ODG 50 P3K-TSSL
差动槽型光电开关

- 高分辨率
- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 差动分析
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED

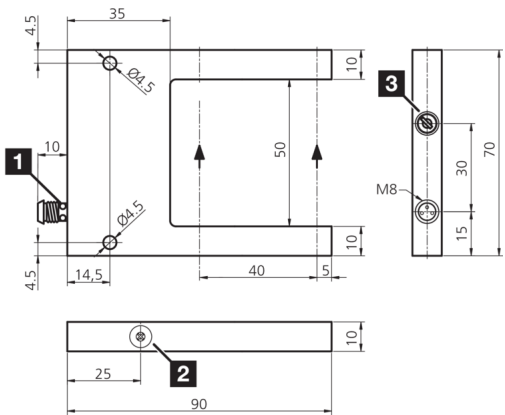

1) LED 4 x 90° (黄色) 3) NO/NC BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色
2) 灵敏度

功能



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	12 ... 35 V DC	
空载电流 (最大)	35 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
槽口宽度	50 mm	
内侧边长	55 mm	
外壳尺寸	70 x 90 x 10 mm	
外壳长度	90 mm	
机箱高度	70 mm	
外壳宽度	10 mm	
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)	
认证、许可		
防护等级	III，在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	光学	
评估	数字量, 差动	
型式	槽型	



201169
ODG 50 P3K-TSSL
差动槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)	2.5 V	
光学数据		
光源	LED	
颜色	红外	
调制	非调制	
抗环境光	5 kLx	
探测范围、测量范围、公差极限		
分辨率	Ø 0.1 mm	
开关滞后 (最大)	0.2 mm	
再现性	0.01 mm	
显示, 操作		
灵敏度调整	电位计	
时间特性		
开关频率	5000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	0 ... +60 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M8, 3 针	
附件		
连接电缆	TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201169