


201172
ODG 90 P3K-TSSL
差动槽型光电开关

- 高分辨率
- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 差动分析
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED



功能

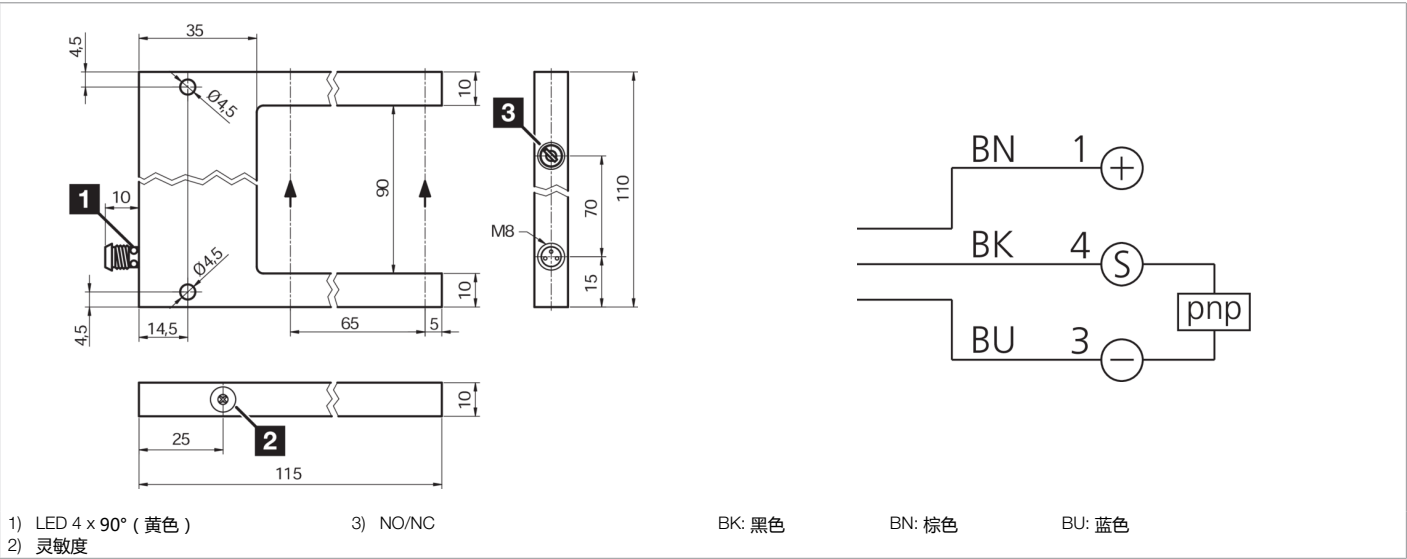



技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	12 ... 35 V DC	
空载电流（最大）	35 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
槽口宽度	90 mm	
内侧边长	80 mm	
外壳尺寸	110 x 115 x 10 mm	
外壳长度	115 mm	
机箱高度	110 mm	
外壳宽度	10 mm	
外壳材料	铝（黑色, 阳极氧化）	
认证、许可		
防护等级	Ⅲ，在安全特低电压下工作	



201172 ODG 90 P3K-TSSL 差动槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
工作原理		光学
评估		数字量, 差动
型式		槽型
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.5 V
光学数据		
光源		LED
颜色		红外
调制		非调制
抗环境光		5 kLx
探测范围、测量范围、公差极限		
分辨率		Ø 0.25 mm
开关滞后 (最大)		0.2 mm
再现性		0.01 mm
显示, 操作		
灵敏度调整		电位计
时间特性		
开关频率		5000 Hz
环境条件		
工作环境温度		0 ... +60 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		插头, M8, 3 针
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201172