

201458
OLVK 31 P4K-TSSL
塑料光纤放大器

- 角型光学元件
- 易于装配
- 红光
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通和/或暗通
- 短路和反极性保护



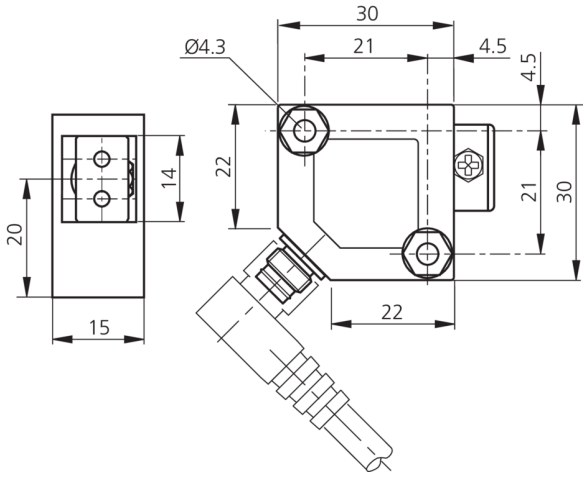

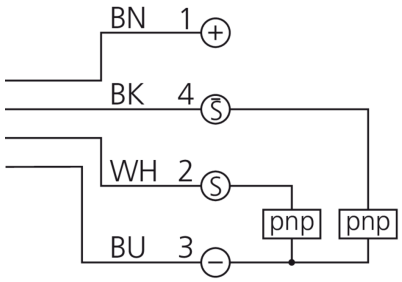

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 … 36 V DC
空载电流（最大）	15 mA
绝缘耐压强度	1000 V
机械特征	
外壳尺寸	30 x 30 x 15 mm
外壳长度	30 mm
机箱高度	30 mm
外壳宽度	15 mm
外壳材料	塑料 (PBT)
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
放大器	塑料光纤 2x2.2 mm
评估	数字量
型式	长方体

© di-soric . 保留变更权 .

201458
OLVK 31 P4K-TSSL
塑料光纤放大器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, 反效
电压降（最大）	2 V
光学数据	
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制
抗环境光	10 kLx
探测范围、测量范围、公差极限	
开关滞后（最大）	10 %
显示，操作	
灵敏度调整	电位计
时间特性	
开关频率	5000 Hz
响应时间	0.50 ms
释放时间	0.50 ms
环境条件	
工作环境温度	-25 … +55 °C
温度漂移	0.3 %/K
防护等级	IP 67
电气连接	
连接 1	插头, M8, 4 针

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201458

© di-soric . 保留变更权 .