





201615
RFP 50
反射箔

- 长度根据客户要求
- 用于红外光和红光
- 耐 80 °C 高温
- 自粘
- 适合用于偏振光

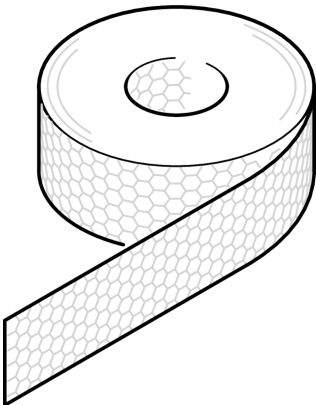

1) 胶带

功能



技术数据 (典型)

+20°C

机械特征

固定	可粘接
长度/宽度	50 mm
外壳材料	塑料

一般特征

型式	Foil
规格	反射箔
提示	The price is based on one meter of film length and is sold by the meter.

光学数据

光源	LED
颜色	红外和红光

环境条件

工作环境温度	-20 ... +60 °C
--------	----------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201615>