





201732  
TKH-Z-2.5  
连接线

- 适用于拖链
- 带锁止环
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

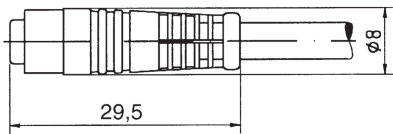

BK: 黑色      BN: 棕色      BU: 蓝色

功能



技术数据 ( 典型 )

电气特征

工作电压      50 V AC / 60 V DC

机械特征

长度      2,500 mm  
直径      Ø 4.1 mm (直径)  
螺纹      M8 Snap-in  
电缆材质      PUR, 非屏蔽  
拖链值      41 mm (最小弯曲半径)

认证、许可

防护等级      III, 在安全特低电压下工作

一般特征

型式      直型 / 裸露的电缆端部  
特点      用于螺纹 M8 的锁止环

功能范围

适用于拖链      是

显示, 操作

LED Anzeige      否

环境条件

工作环境温度      -25 ... +85 °C (移动, 固定)  
防护等级      IP 65

电气连接

连接      锁止环, M8, 3 针, A 编码  
横截面      0.25 mm<sup>2</sup> (3 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201732>