
# 202137
# WRBE 2000 KH-M4-M2.5-1.0
# 塑料光纤

- 远作用距离
- 附加光学元件可安插



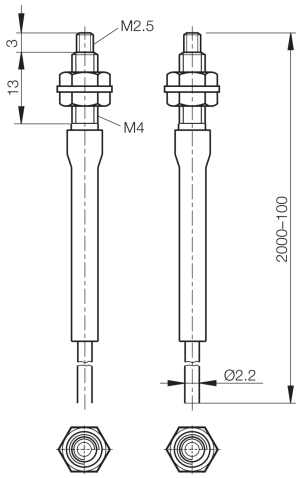


| 技术数据（典型） | +20°C |
|---|---|
| **机械特征** | |
| 长度 | 2,000 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 光射出 | 轴向, 附加光学元件可安插 |
| 弯曲半径 | > 40 mm |
| 纤维材质 | 塑料 |
| 材料（组件） | ■ VA (螺纹套)<br>■ PE (护套) |
| **认证、许可** | |
| 许可 | UL |
| **一般特征** | |
| 工作原理 | 对射式光电开关 |
| 型式 | 螺纹 |
| 单光纤 | Ø 2.2 mm |
| 单纤维 | Ø 1.5 mm (151 x 0.075 mm) |
| 适合用于 | 设备系列 OLV-K 放大器版 |
| **光学数据** | |
| 开口角 | 56° |
| **探测范围、测量范围、公差极限** | |
| 作用距离 | 1170 mm |
| **环境条件** | |
| 耐温性 | -25 … +70 °C |


© di-soric . 保留变更权 .

# 202137
# WRBE 2000 KH-M4-M2.5-1.0
# 塑料光纤

| | |
|---|---|
| **更多信息 / 附件** | **https://www.di-soric.com/202137** |



© di-soric . 保留变更权 . 2026.11.06 . 侧 2 (2)