
202157
WRBT 2000 K-M3-0.5
塑料光纤

- 用于极高分辨率的精细内部纤维



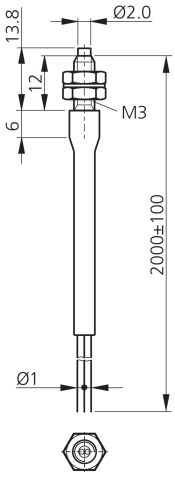

技术数据（典型）	+20°C
机械特征	
长度	2,000 mm
螺纹	M3
光射出	轴向
弯曲半径	> 15 mm
纤维材质	塑料
材料（组件）	■ VA (螺纹套) ■ PE (护套)
认证、许可	
许可	UL
一般特征	
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
单光纤	Ø 1 mm
单纤维	Ø 0.50 mm (151 x 0.075 mm)
适合用于	设备系列 OLV-K 放大器版
光学数据	
开口角	56°
探测范围、测量范围、公差极限	
作用距离	70 mm
环境条件	
耐温性	-55 … +70 °C

© di-soric . 保留变更权 .

202157
WRBT 2000 K-M3-0.5
塑料光纤

更多信息 / 附件	**https://www.di-soric.com/202157**

© di-soric . 保留变更权 . 2026.11.06 . 侧 2 (2)