



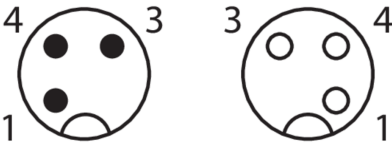

202501
VSHM-Z-0.6/VKM-Z
连接电缆

- 连接电缆：公头 / 母头
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

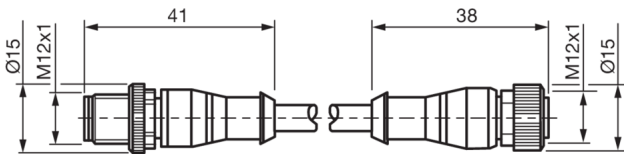

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 < 250 V AC/DC

机械特征

长度 600 mm

电缆材质 PUR, 非屏蔽

拖链值 10 Mio. (弯曲周期)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

组件 连接电缆

型式 直型 / 直型

适用于 设备插头 M12, 3 针

功能范围

适用于拖链 是

环境条件

工作环境温度 -25 ... +80 °C (移动, 固定)

防护等级 IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)

电气连接

连接 插头, M12, 3 针, A 编码

连接 2 插口, M12, 3 针, A 编码

横截面 0.34 x 0.34 mm (3 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202501>