
202515
WRBE 2000 KF-M4-M2.5-1.0
塑料光纤

- 通过精细的内部纤维实现挠性
- 非常小的弯曲半径
- 附加光学元件可安插



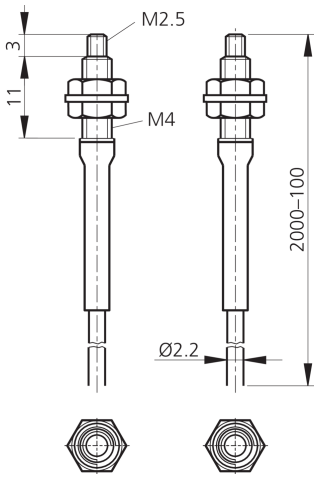

技术数据（典型）	+20°C
机械特征	
长度	2,000 mm
螺纹	M4
光射出	轴向, 附加光学元件可安插
弯曲半径	> 5 mm
纤维材质	塑料
材料（组件）	■ VA (螺纹套) ■ PE (护套)
认证、许可	
许可	UL
一般特征	
工作原理	对射式光电开关
型式	螺纹
单光纤	Ø 2.2 mm
单纤维	Ø 1.0 mm (151 x 0.075 mm)
适合用于	设备系列 OLV-K 放大器版
光学数据	
开口角	56°
探测范围、测量范围、公差极限	
作用距离	550 mm
环境条件	
耐温性	-20 … +60 °C

© di-soric . 保留变更权 .

202515
WRBE 2000 KF-M4-M2.5-1.0
塑料光纤

更多信息 / 附件	**https://www.di-soric.com/202515**

© di-soric . 保留变更权 . 2026.11.06 . 侧 2 (2)