



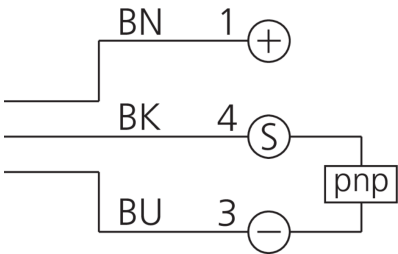

202569
DCC 4.0 V 0.6 PSLK-E
电感式接近传感器

- 耐压规格
- 不锈钢外壳
- 蓝宝石感应面
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
直径	Ø 4.0 mm (直径)
外壳长度	25 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)
电缆材质	PUR
拧紧力矩	1.5 Nm

认证、许可

许可	UL
----	----

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
规格	迷你型
产品系列	INM 微型版

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V (200 mA)



202569
DCC 4.0 V 0.6 PSLK-E
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)	0.6 mm
标准测量板	4 x 4 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 10 %

时间特性

开关频率	3000 Hz
------	---------

环境条件

工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 68

电气连接

连接	电缆, 2.0 m (裸端)
----	----------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202569>