

202652
OLVK 61 P3K-TSSL/3
塑料光纤放大器

- DIN 导轨装配和侧面固定孔
- 以 10 mm 为间隔直接并列
- 带背光调整刻度的 12 圈金属电位计
- 探测距离高达 200 mm，作用距离高达 1500 mm
- 带功能预留输出的款式
- 亮/暗电路可切换



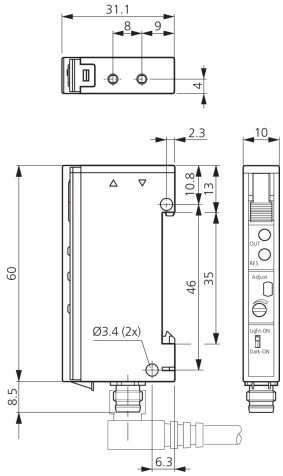

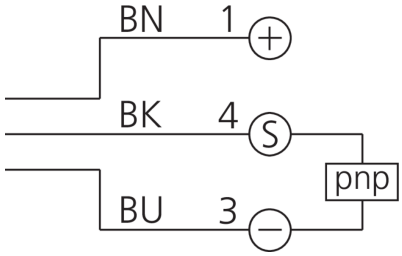

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 … 30 V DC (Supply Class 2)
空载电流（最大）	15 mA
绝缘耐压强度	5000 V
机械特征	
外壳长度	60 mm
机箱高度	31.1 mm
外壳宽度	10 mm
外壳材料	塑料 (PBT)
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
一般特征	
放大器	塑料光纤 2x2.2 mm
评估	数字量
型式	长方体
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降（最大）	2 V

© di-soric . 保留变更权 .

202652
OLVK 61 P3K-TSSL/3
塑料光纤放大器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
光学数据	
光源	LED
颜色	红色
波长	680 nm
调制	调制
抗环境光	10 kLx
探测范围、测量范围、公差极限	
开关滞后（最大）	10 %
显示，操作	
灵敏度调整	电位计
显示	无显示
时间特性	
开关频率	1500 Hz
响应时间	0.33 ms
释放时间	0.33 ms
环境条件	
工作环境温度	-25 … +55 °C
温度漂移	0.2 %/K
防护等级	IP 64
电气连接	
连接 1	插头, M8, 3 针

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/202652

© di-soric . 保留变更权 .