
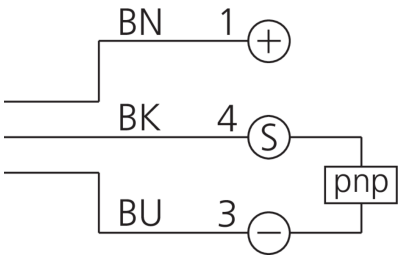


202704
IRDB 6 PSOK-IBS
电感式断线传感器

- 紧凑的型式
- 高分辨率
- 响应时间短
- 脉冲延展可调
- 静态工作原理
- 对污染不敏感
- 金属连接插头
- 防护等级高

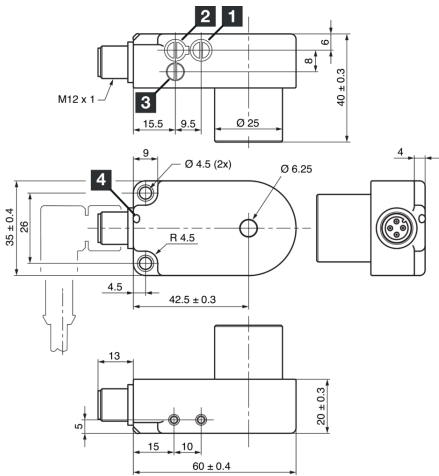

- 1) 灵敏度
2) NO/NC

- 3) 时间
4) LED

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)	11 mA	
绝缘耐压强度	1000 V	
机械特征		
内径	6.1 mm	
与金属件的装配距离 (最小)	5 mm	
外壳材料	塑料 (PA)	
材料	POM (环形)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
许可	UL	
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	静态	



202704 IRDB 6 PSOK-IBS 电感式断线传感器

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换	
电压降（最大）	2 V	
脉冲延展	10 ... 150 ms 可调	
探测范围、测量范围、公差极限		
分辨率	Ø 0.2 mm (铜线)	
显示，操作		
灵敏度调整	电位计	
时间特性		
零件速度（最大）	35 m/s	
响应时间	0.50 ms	
释放时间	10 ms	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 4 针, A 编码	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202704