




202855
TKHM-Z/TSM-Z/P4
多功能转接器

- 适用于全部常见的传感器
- 紧凑的型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温应用范围
- 用于显示状态和开关输出端的 LED

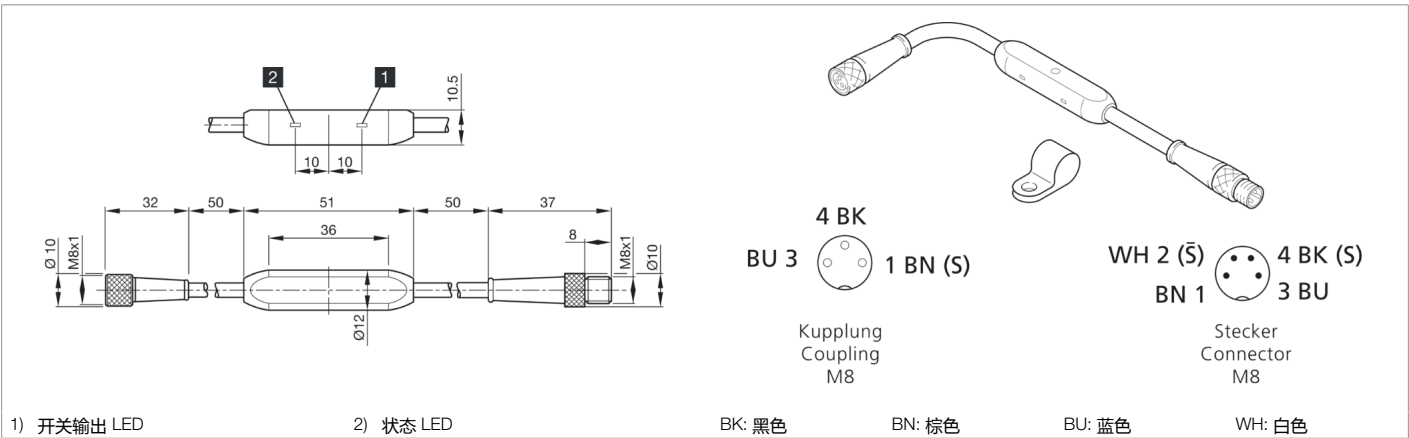

功能	
  	
技术数据 (典型)	
+20°C, 24 V DC	
电气特征	
电流负载能力	200 mA, 抗短路
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
机械特征	
螺纹	M8 x 1
外壳材料	塑料
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
评估	pnp 反符合器
应用	数字量信号
功能范围	
功能选择	pnp
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp (2x)
时间特性	
开关频率	3500 Hz



202855
TKHM-Z/TSM-Z/P4
多功能转接器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

环境条件

工作环境温度

-20 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆/插头, 母头, M8, 4 针

连接 2

电缆/插头, 插头, M8, 3 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202855>